

ALU FLASH CONNECT

ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ



- Η κόλλα βουτυλίου προσκολλάται τέλεια, δημιουργώντας ανθεκτική στεγανή στεγανοποίηση
- Κοπτικό με κόφτη ή ψαλίδι
- Εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και τον καιρό



ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	επένδυση	χρώμα	RAL	
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm αλουμίνιο	μαύρο	9004	1

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

ΕΚΔΟΣΗ EPDM ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ



- Μόνιμη σταθερότητα υπεριώδους ακτινοβολίας
- Εξαιρετικά ευέλικτη τρισδιάστατη επιφάνεια
- Χειροποίητο χωρίς ειδικά όργανα



ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	επένδυση	χρώμα	RAL	
SOFTRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	κόκκινο τούβλο	8004	1
SOFTBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	καφέ	8019	1
SOFTBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	μαύρο	9004	1

⁽¹⁾Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.


Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

MANICA ROLL

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ



- Ομαλή επιφάνεια τέλεια διαμορφωμένη
- Μόνιμη σταθερότητα υπεριώδους ακτινοβολίας
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες

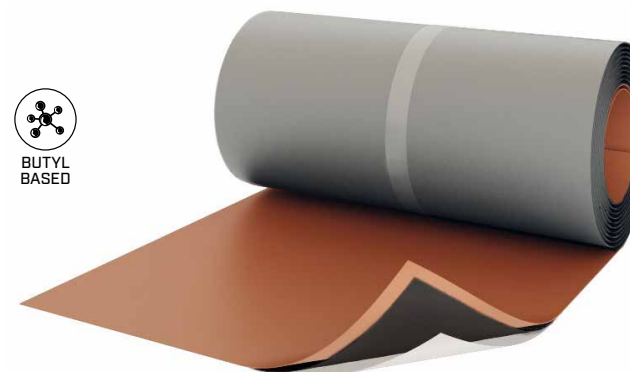

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	επένδυση	χρώμα	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	κόκκινο τούβλο	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	καφέ	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	σκούρο καφέ	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	μαύρο	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	γραφίτης	7016	1

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την τροφή. Μην παράγετε και αναπνέετε σκόνη.