

POŁĄCZENIE KOMINA

ALU FLASH CONNECT

WERSJA Z ALUMINIUM I BUTYLU SAMOPRZYLEPNEGO



BUTYL
BASED



- Klej butylowy doskonale przylega, tworząc trwałą uszczelkę wodoszczelną
- Można ciąć za pomocą noża lub nożyczek
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	powłoka	kolor	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11,8	79	16,40	aluminium 0,12 mm	czerwony ceglasty	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11,8	79	16,40	aluminium 0,12 mm	brązowy	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11,8	79	16,40	aluminium 0,12 mm	czarny	9004	1

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

WERSJA Z EPDM I BUTYLU SAMOPRZYLEPNEGO



BUTYL
BASED



- Trwała stabilność pod wpływem promieniowania UV
- Niezwykle elastyczna powierzchnia 3D
- Może być kształtowany ręcznie bez użycia specjalnych narzędzi

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	powłoka	kolor	RAL	
SOFTRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	czerwony ceglasty	8004	1
SOFTBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	brązowy	8019	1
SOFTBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	czarny	9004	1

⁽¹⁾ Produkt dostępny tylko na zamówienie.


Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

WERSJA Z OŁOWIEM I BUTYLU SAMOPRZYLEPNEGO



BUTYL
BASED

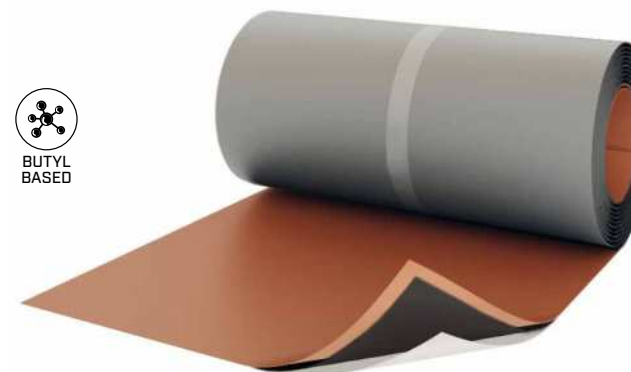


- Doskonale formowalna gładka powierzchnia
- Trwała stabilność pod wpływem promieniowania UV
- Niezwykle odporna na działanie czynników atmosferycznych

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	powłoka	kolor	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ołów 0,5 mm	czerwony ceglasty	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ołów 0,5 mm	brązowy	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ołów 0,5 mm	ciemnobrązowy	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ołów 0,5 mm	czarny	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ołów 0,5 mm	grafit	7016	1

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i żywnością. Nie wytwarzać ani nie wdychać pyłu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

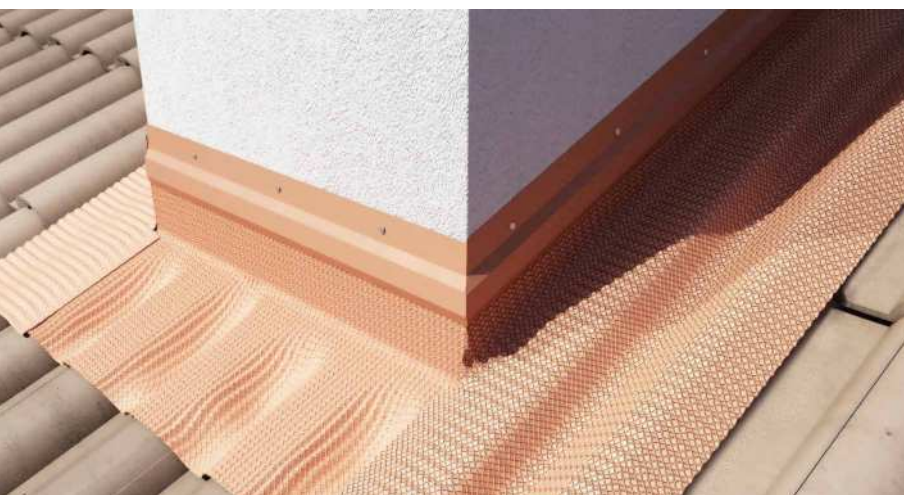

DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Specjalna klejąca mieszanka butylowa zapewnia optymalną przyczepność również na szorstkich powierzchniach.

MATERIAŁ

Aluminium, EPDM i otół gwarantują trwałość w czasie.