

ALU FLASH CONNECT

ALUMÍNIUM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- A butil ragasztó tökéletesen tapad és tartós, vízálló tömitést eredményez
- Vágókéssel vagy ollóval vágható
- Kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárási tényezőknek

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bevonat	szín	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11,8	79	16,40	alumínium 0,12 mm	téglavörös	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11,8	79	16,40	alumínium 0,12 mm	barna	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11,8	79	16,40	alumínium 0,12 mm	fekete	9004	1

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

EPDM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Rendkívül hajlékony 3D felület
- Speciális szerszámok nélkül, kézzel alakítható


KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bevonat	szín	RAL	
SOFTRRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	téglavörös	8004	1
SOFTRBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	barna	8019	1
SOFTRBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	fekete	9004	1

⁽¹⁾A termék csak megrendelésre kapható.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

ÓLOM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT

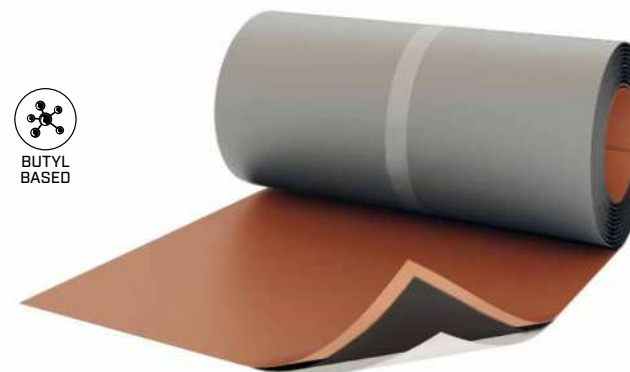


- Tökéletesen alakítható, sima felület
- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Kiváló ellenállás az időjárási tényezőkkel szemben

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bevonat	szín	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ólom 0,5 mm	téglavörös	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ólom 0,5 mm	barna	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ólom 0,5 mm	sötétbarna	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ólom 0,5 mm	fekete	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11,8	59	16,40	ólom 0,5 mm	grafit	7016	1

Kerülje a bőrre és szembe jutást. Ne kerüljön ételre! Kerülje a porképződést és ne lélegezze be.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

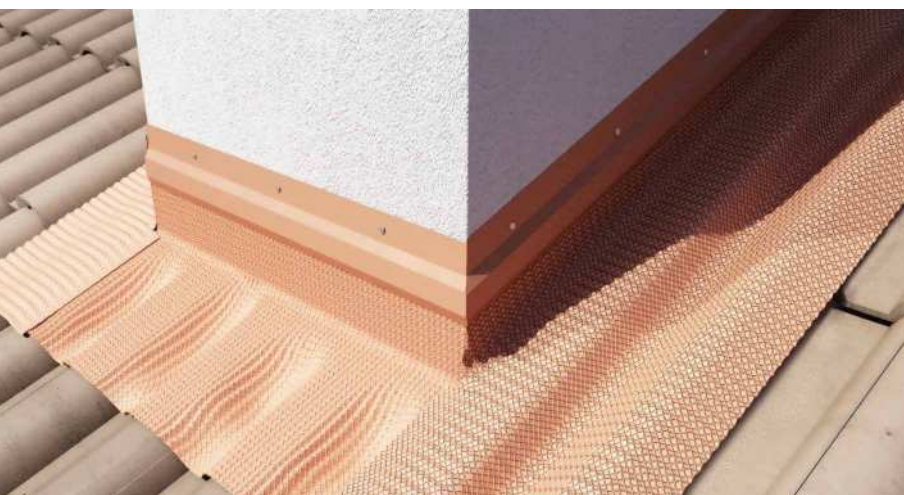

ALKALMAZKODÓ

A speciális összetételű butil ragasztó keverék erős tapadást biztosít érdes felületeken is.

ANYAG

Az alumínium, az EPDM és az ólom biztosítja a tartósságot.