

BRACE

PIASTRA A CERNIERA

PALAFITTE

Ideale per il fissaggio reciproco con inclinazione variabile di pilastri a sezione rettangolare o tonda.

INOSSIDABILE

Disponibile in acciaio inossidabile A2 | AISI304 per utilizzo in ambienti esterni aggressivi e su legni acidi di classe T4.



CLASSE DI SERVIZIO

SC1 SC2 SC3

MATERIALE

S235
HDB

acciaio al carbonio S235 con zincatura a caldo

A2
AISI 304

acciaio inossidabile austenitico
A2 | AISI304 (CRC II)



CAMPI DI IMPIEGO

Giunzioni all'esterno di elementi inclinati per la realizzazione di pergolati, recinzioni e palafitte.


Adatto per elementi in:

- legno massiccio softwood e hardwood
- legno lamellare, LVL

CODICI E DIMENSIONI


BRACE

CODICE	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]	Ø [mm]	pz.
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

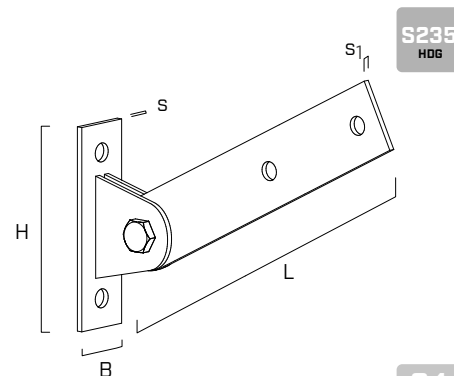


HBS PLATE EVO

CODICE	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pz.
HBSPLEVO10100	10	100	75	TX 40	100

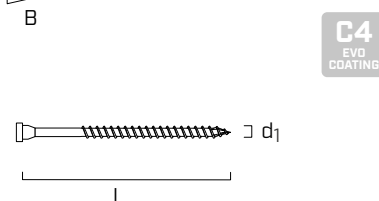


KOS

CODICE	d [mm]	L [mm]	pz.
KOS12120B	M12	120	25

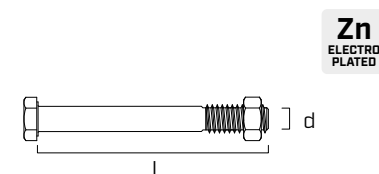


BRACE A2 | AISI304

CODICE	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]	Ø [mm]	pz.
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

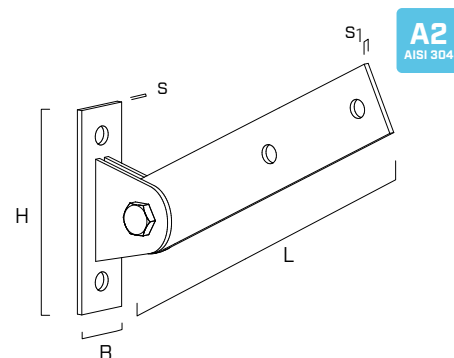


KOT A2 | AISI304

CODICE	d [mm]	L [mm]	pz.
AI60112120	M12	120	25

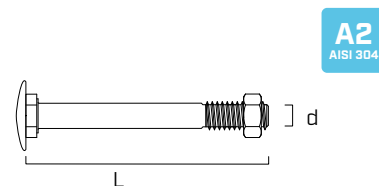

SCI A2 | AISI304

CODICE	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pz.
SCI80120	8	120	60	TX 40	100

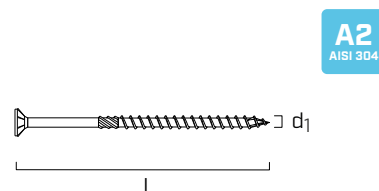

HUS A4

CODICE	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	h [mm]	d _{SCI} [mm]	pz.
HUS8A4	8,5	25,0	5,0	8	100

