

MBS | MBZ

PARAFUSO AUTO-ROSCANTE PARA BETÃO

MOLDURAS EM MADEIRA E PVC

A cabeça de embeber (MBS) permite a instalação de molduras em PVC sem danificar o caixilho. A cabeça cilíndrica (MBZ) é capaz de penetrar e permanecer embutida em molduras de madeira.

CERTIFICAÇÃO IFT

Valores de resistência em diferentes suportes testados em colaboração com o Istituto per la Tecnologia delle Finestre (IFT) em Rosenheim.

ROSCAGEM HI-LOW

A rosca HI-LOW consente uma fixação segura também nas proximidades das bordas do suporte graças à pouca tensão induzida no material; ideal para molduras.



MBS



MBZ



DIÂMETRO [mm]

6 **8** 16

COMPRIMENTO [mm]

52 **242** 400

CLASSE DE SERVIÇO

SC1 **SC2**

CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA

C1 **C2**

CORROSIVIDADE DA MADEIRA

T1 **T2**

MATERIAL



aço carbônico electrozincado



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fixação de molduras de madeira (MBZ) e em PVC (MBS) sobre suportes de:

- tijolo cheio e furado
- bloco de betão cheio e furado
- betão aligeirado
- betão celular autoclavado

CÓDIGOS E DIMENSÕES


MBS - parafuso de cabeça de embeber

d_1 [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
7,5 TX 30	MBS7552	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212	212	100
	MBS75242	242	100

MBZ - parafuso de cabeça cilíndrica

d_1 [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
7,5 TX 30	MBZ7552	52	100
	MBZ7572	72	100
	MBZ7592	92	100
	MBZ75112	112	100
	MBZ75132	132	100
	MBZ75152	152	100
	MBZ75182	182	100
	MBZ75212	212	100
	MBZ75242	242	100

GEOMETRIA E PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO

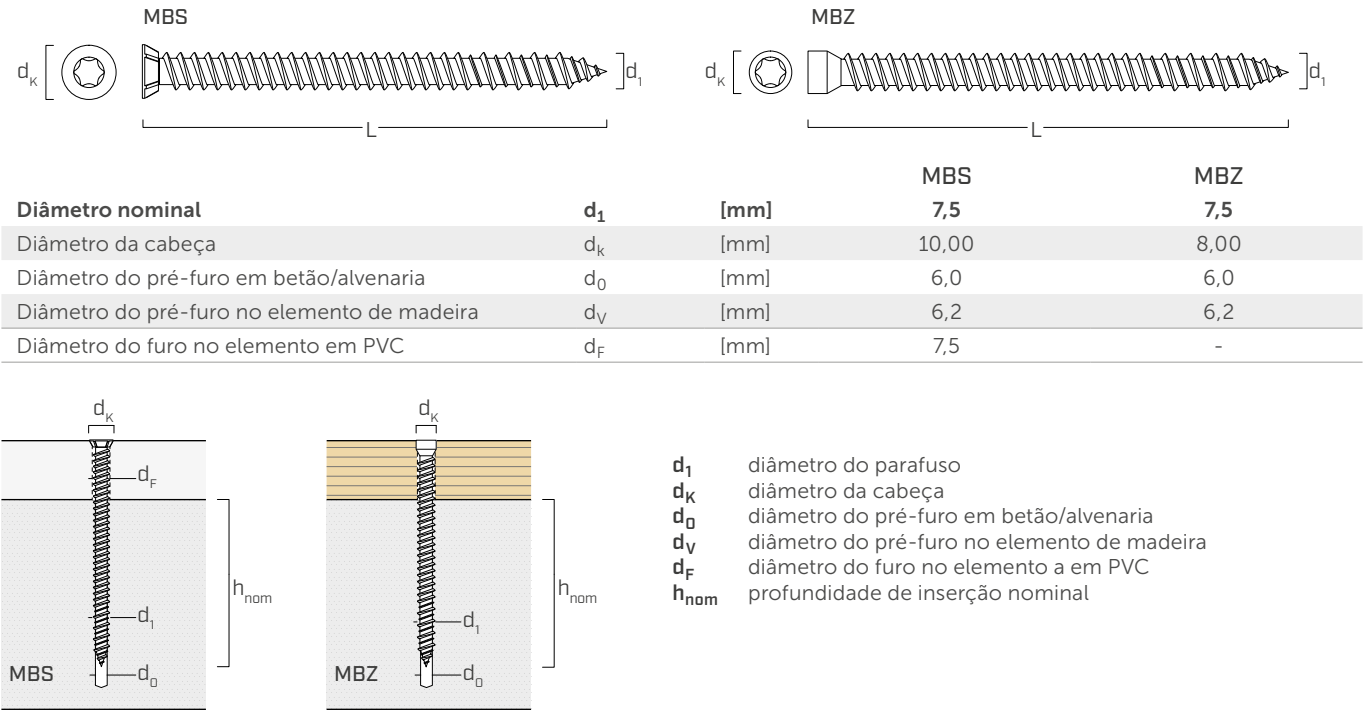


VALORES ESTÁTICOS

RESISTÊNCIA À EXTRAÇÃO

Tipo de suporte	$h_{nom,min}$ [mm]	$N_{rec}^{(1)}$ [kN]
Betão	30	0,89
Tijolo cheio	40	0,65
	80	1,18
Tijolo furado	40	0,12
	60	0,24
Betão aligeirado	80	0,17

⁽¹⁾Valores recomendados obtidos considerando um coeficiente de segurança equivalente a 3.



INSTALAÇÃO

