

MBS | MBZ

砌体用自攻螺钉

木制和 PVC 门窗框架

沉头 (MBS) 螺钉可以用来安装 PVC 门窗框架，而不会造成损坏。圆柱头 (MBZ) 螺钉能够穿透并保持嵌入木质门窗框架中。

IFT 认证

与罗森海姆门窗技术研究院 (IFT) 合作测试了不同基材的强度值。

高低螺纹

高低螺纹由于减少了材料中引起的张力，因此即使在支架边缘附近也能牢固固定；非常适合门窗框架。



MBS



MBZ

直径 [mm]

6

8

16

长度 [mm]

52

52

242

400

服务等级

SC1

SC2

环境腐蚀性等级

C1

C2

木材腐蚀性

T1

T2

材料

Zn
ELECTRO
PLATED

电镀锌碳钢



应用领域

将木制 (MBZ) 和 PVC (MBS) 框架固定在以下支架上：

- 实心砖和空心砖
- 实心和穿孔混凝土
- 轻质混凝土
- 蒸压加气混凝土

产品编码和规格


MBS - 沉头螺钉

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
7,5 TX 30	MBS7552	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212	212	100
	MBS75242	242	100

MBZ - 圆柱头螺钉

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
7,5 TX 30	MBZ7552	52	100
	MBZ7572	72	100
	MBZ7592	92	100
	MBZ75112	112	100
	MBZ75132	132	100
	MBZ75152	152	100
	MBZ75182	182	100
	MBZ75212	212	100
	MBZ75242	242	100

几何形状和安装参数

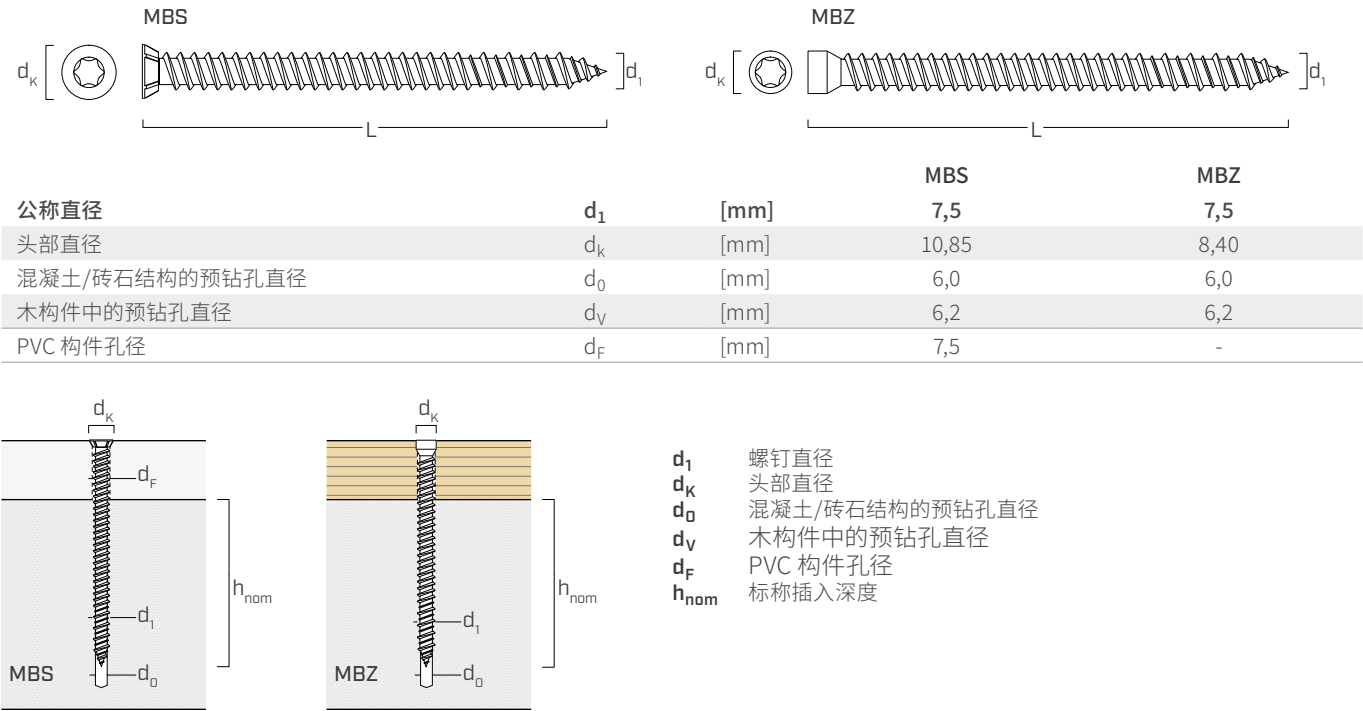


静态值

抗拔强度

支架类型	h _{nom,min} [mm]	N _{rec} ⁽¹⁾ [kN]
混凝土	30	0,89
实心砖	40	0,65
	80	1,18
多孔砖	40	0,12
	60	0,24
轻质混凝土	80	0,17

⁽¹⁾安全系数等于 3 时或获得的推荐值。



安装

