

MBS | MBZ

SJÄLVGÄNGANDE SKRUV FÖR MURBRUK

DÖRR- OCH FÖNSTERKARMAR I TRÄ OCH PVC

Det försänkta huvudet (MBS) gör det möjligt att montera dörrar och fönster i PVC utan att skada ramen. Det cylindriska huvudet (MBZ) kan tränga in och förbli inbäddat i dörrar och fönster i trä.

IFT-CERTIFIERING

Hållfasthetsvärden i olika substrat testade i samarbete med Tecnologia delle Finestre (IFT) i Rosenheim.

HI-LOW-GÄNGA

HI-LOW-gängan möjliggör ett säkert fäste i närheten av underlagets kanter tack vare reducerad spänning i materialet. Den är idealisk för karmar.



MBS



MBZ



DIAMETER [mm]

6 **8** 16

LÄNGD [mm]

52 **52** 242 400

KATEGORI

SC1 **SC2**

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 **C2**

TRÄETS KORROSIVITET

T1 **T2**

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED

elektroförzinkat kolstål



TILLÄMPNINGSGOMRÅDEN

Fastsättning av dörrar och fönster i trä (MBZ) och PVC (MBS) på underlag av:

- massivt och perforerat tegel
- massiv och perforerad betong
- lätt betong
- luftad autoklaverad betong

KODER OCH MÅTT



MBS - skruv med försänkt huvud

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	st.
7,5 TX 30	MBS7552	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212	212	100
	MBS75242	242	100



MBZ - skruv med cylindriskt huvud

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	st.
7,5 TX 30	MBZ7552	52	100
	MBZ7572	72	100
	MBZ7592	92	100
	MBZ75112	112	100
	MBZ75132	132	100
	MBZ75152	152	100
	MBZ75182	182	100
	MBZ75212	212	100
	MBZ75242	242	100

GEOMETRI OCH INSTALLATIONSPARAMETRAR

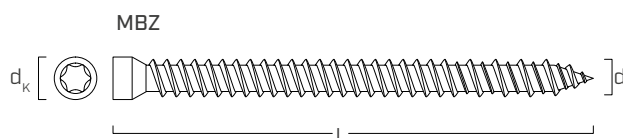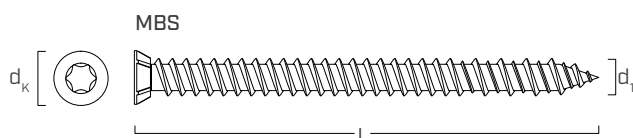

Nominell diameter	d_1	[mm]	MBS 7,5	MBZ 7,5
Huvuddiameter	d_k	[mm]	10,85	8,40
Det förborrade hålets diameter i betong/murverk	d_0	[mm]	6,0	6,0
Det förborrade hålets diameter i träelementet	d_v	[mm]	6,2	6,2
Håldiameter i PVC-elementet	d_F	[mm]	7,5	-




d_1 skruvens diameter
 d_k huvudets diameter
 d_0 det förborrade hålets diameter i betong/murverk
 d_v det förborrade hålets diameter i träelementet
 d_F diameter på hålet i PVC-elementet
 h_{nom} nominellt infästningsdjup

STATISKA VÄRDEN

UTDRAGNINGSMOTSTÅND

Typ av underlag	$h_{nom,min}$ [mm]	$N_{rec}^{(1)}$ [kN]
Betong	30	0,89
Massivt tegel	40	0,65
	80	1,18
Håltegel	40	0,12
	60	0,24
Lätt betong	80	0,17

⁽¹⁾De rekommenderade värdena dras med tanke på en säkerhetskoefficient som är lika med 3.



INSTALLATION

