

MBS | MBZ

SAMOREZNI VIJAK ZA ZID

LESENI IN PVC OKENSKI OKVIRJI

Ugrezna glava (MBS) omogoča namestitve okenske okvirje iz PVC, ne da bi se pri tem poškodovali okvir. Cilindrična glava (MBZ) lahko prodre v lesene okvirje in v njih ostane vgrajena.

CERTIFIKAT IFT

Vrednosti trdnosti v različnih preizkušanih podlagah so bile izvedene v sodelovanju z Inštitutom za okensko tehnologijo (IFT) v Rosenheimu.

VREZOVANJE HI-LOW

HI-LOW navoj omogoča varno fiksiranje tudi v bližini podpornih robov zahvaljujoč zmanjšanemu pritisku, ki je induciran v material; idealno za okvirje.



MBS



MBZ



PREMER [mm]

6 **8** 16

DOLŽINA [mm]

52 **242** 400

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 **C2**

KOROZIVNOST LESA

T1 **T2**

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED

ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem



PODROČJA UPORABE

Pritrjevanje lesenih (MBZ) in PVC (MBS) okenskih okvirjev na različne podlage:

- polni in votel zidak
- polni in votel beton
- lahki beton
- avtoklavirani porobeton

KODE IN DIMENZIJE



MBS - vijak z ugreznjeno glavo

d_1 [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
7,5 TX 30	MBS7552	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212	212	100
	MBS75242	242	100



MBZ - vijak s cilindrično glavo

d_1 [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
7,5 TX 30	MBZ7552	52	100
	MBZ7572	72	100
	MBZ7592	92	100
	MBZ75112	112	100
	MBZ75132	132	100
	MBZ75152	152	100
	MBZ75182	182	100
	MBZ75212	212	100
	MBZ75242	242	100

OBLIKA IN PARAMETRI VGRADNJE

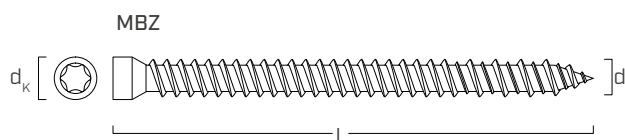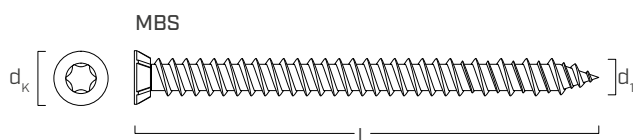

Nominalni premer	d_1	[mm]	MBS 7,5	MBZ 7,5
Premer glave	d_k	[mm]	10,85	8,40
Premer izvrtine zid/beton	d_0	[mm]	6,0	6,0
Premer izvrtine v leseni element	d_v	[mm]	6,2	6,2
Premer luknje v elementu iz PVC	d_F	[mm]	7,5	-




d_1 premer vijaka
 d_k premer glave
 d_0 premer izvrtine zid/beton
 d_v premer izvrtine v leseni element
 d_F premer luknje v elementu iz PVC
 h_{nom} nominalna globina vstavitve

STATIČNE VREDNOSTI

ODPORNOST NA VLEKO

Vrsta nosilca	$h_{nom,min}$ [mm]	$N_{rec}^{(1)}$ [kN]
Beton	30	0,89
Poln zidak	40	0,65
	80	1,18
Votel zidak	40	0,12
	60	0,24
Lahki beton	80	0,17

⁽¹⁾Priporočene vrednosti izhajajo iz varnostnega faktorja 3.



VGRADNJA

