

MBS | MBZ

ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ PVC

Η λιμαρισμένη κεφαλή (MBS) επιτρέπει την τοποθέτηση κουφωμάτων από PVC χωρίς να προκληθεί ζημιά στο κούφωμα. Η κυλινδρική κεφαλή (MBZ) μπορεί να εισχωρήσει και να παραμείνει μέσα στα κουφώματα από ξύλο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IFT

Τιμές αντίστασης σε διάφορα υποστηρίγματα που έχουν ελεγχθεί σε συνεργασία με το Istituto per la Tecnologia delle Finestre (IFT) του Rosenheim.

ΣΠΕΙΡΩΜΑ HI-LOW

Το σπείρωμα hi-low επιτρέπει την ασφαλή στήριξη ακόμα και κοντά στα άκρα του υποστηρίγματος χάρη στην μειωμένη επαγώγιμη τάση του υλικού. Ιδανικό για κουφώματα.



MBS



MBZ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

6 **8** 16

ΜΗΚΟΣ [mm]

52 **52** 242 400

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 **SC2**

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

C1 **C2**

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

T1 **T2**

ΥΛΙΚΟ

Zn
ELECTRO
PLATED

ανθρακοχάλυβας με ηλεκτρολυτική
επιψευδαργύρωση



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στήριξη κουφωμάτων από ξύλο (MBZ) και PVC (MBS) σε υποστηρίγματα από:

- συμπαγές και διάτρητο τούβλο
- συμπαγές και διάτρητο σκυρόδεμα
- ελαφροσκυρόδεμα
- αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



MBS - βίδα με λιμαρισμένη κεφαλή

d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
7,5 TX 30	MBS7552	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212	212	100
	MBS75242	242	100



MBZ - βίδα με κυλινδρική κεφαλή

d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
7,5 TX 30	MBZ7552	52	100
	MBZ7572	72	100
	MBZ7592	92	100
	MBZ75112	112	100
	MBZ75132	132	100
	MBZ75152	152	100
	MBZ75182	182	100
	MBZ75212	212	100
	MBZ75242	242	100

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

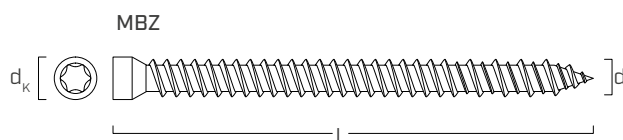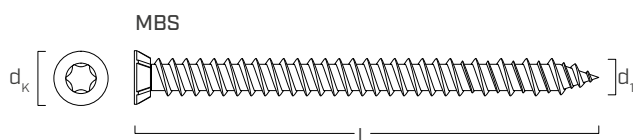

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	MBS	MBZ
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	7,5	7,5
Διάμετρος προδιάτρησης τσιμέντου/τοιχώ	d_0	[mm]	10,85	8,40
Διάμετρος προδιάτρησης στο ξύλινο στοιχείο	d_v	[mm]	6,0	6,0
Διάμετρος οπής στο στοιχείο από PVC	d_F	[mm]	6,2	6,2
Διάμετρος οπής στο στοιχείο από PVC	d_F	[mm]	7,5	-




- d_1 διάμετρος βίδας
- d_k διάμετρος κεφαλής
- d_0 διάμετρος προδιάτρησης τσιμέντου/τοιχώ
- d_v διάμετρος προδιάτρησης στο ξύλινο στοιχείο
- d_F διάμετρος οπής στο στοιχείο από PVC
- h_{nom} βάθος ονομαστικής εισαγωγής

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗ

Τυπος υποστηρίγματος	$h_{nom,min}$ [mm]	$N_{rec}^{(1)}$ [kN]
Σκυρόδεμα	30	0,89
Συμπαγές τούβλο	40	0,65
	80	1,18
Διάτρητο τούβλο	40	0,12
	60	0,24
Ελαφροσκυρόδεμα	80	0,17

⁽¹⁾ Οι συνιστώμενες τιμές ανακτώνται λαμβανομένου υπόψη συντελεστή ασφαλείας ίσο με 3.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

