

MBS | MBZ

SELVGJENGENDE SKRUE FOR MUR

VINDUER OG DØRER I TRE OG I PVC

Det forsenkede hodet (MBS) gjør det mulig å plassere vinduer og dører i PVC uten at det blir noen skader på låsene. Det sylindrerformede hodet (MBZ) klarer og trenge inn og sitte fast idør- og vinduskarmer i tre.

SERTIFISERING IFT

Resistensverdier i de forskjellige underlagene er testet i samarbeid med Istituto per la Tecnologia delle Finestre (IFT) di Rosenheim.

GJENGER HI-LOW

Gjengene av typen HI-LOW muliggjør en sikker feste, også i nærheten av kantene på underlaget, takket være den reduserte spenningen som tilføres materialet; ideelt før dør- og vinduskarmer.



MBS



MBZ



DIAMETER [mm]

6 **8** 16

LENGDE [mm]

52 **52** 242 400

SERVICEKLASSE

SC1 **SC2**

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 **C2**

KORROSJON I TREET

T1 **T2**

MATERIALE



elektro galvanisert karbonstål



BRUKSOMRÅDER

Feste av vinduer i tre (MBZ) og i PVC (MBS) på underlag i:

- Tett og hullet murstein
- Tett og hullet betong
- Lettere betong
- Luftet autoklavert betong

KODER OG DIMENSJONER



MBS - skruer med forsenket hode

d_1 [mm]	KODE	L [mm]	stk.
7,5 TX 30	MBS7552	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212	212	100
	MBS75242	242	100



MBZ - skruer med syliderformet hode

d_1 [mm]	KODE	L [mm]	stk.
7,5 TX 30	MBZ7552	52	100
	MBZ7572	72	100
	MBZ7592	92	100
	MBZ75112	112	100
	MBZ75132	132	100
	MBZ75152	152	100
	MBZ75182	182	100
	MBZ75212	212	100
	MBZ75242	242	100

INSTALLASJONGEOMETRI OG -PARAMETERE

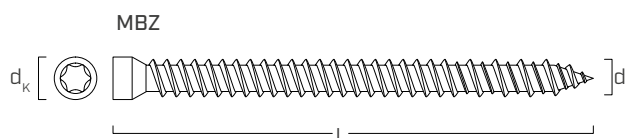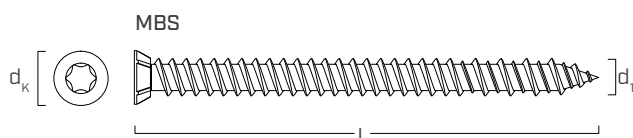

Nominell diameter	d_1	[mm]	MBS 7,5	MBZ 7,5
Diameter hode	d_k	[mm]	10,85	8,40
Diameter forhåndsborring betong/mur	d_0	[mm]	6,0	6,0
Diameter forhåndsborring i treelementet	d_v	[mm]	6,2	6,2
Diameter forhåndsborring i element i PVC	d_F	[mm]	7,5	-




d_1 skruediameter
 d_k diameter hode
 d_0 diameter forhåndsborring betong/mur
 d_v diameter forhåndsborring i treelementet
 d_F diameter forhåndsborring i element i PVC
 h_{nom} nominell innsettingsdybde

STATISKE VERDIER

EKSTRAKSJONSRESISTENS

Type støtte	$h_{nom,min}$ [mm]	$N_{rec}^{(1)}$ [kN]
Betong	30	0,89
Tett murstein	40	0,65
	80	1,18
Murstein med hull	40	0,12
	60	0,24
Lettere betong	80	0,17

⁽¹⁾Anbefalte verdier med hensyn til en sikkerhetskoeffisient lik 3.



INSTALLASJON

