

# TRASPIR ADHESIVE 260

## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

CE  
EN 13859-1/2

### ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ


Χάρη στην κόλλα νέας γενιάς, η μεμβράνη εξασφαλίζει καλή συγκολλητικότητα τα ακόμα και σε τραχύ OSB.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η συγκολλητική επιφάνεια αποτρέπει το σχηματισμό ρωών αέρα πίσω από τη μεμβράνη σε περίπτωση τυχαίας θραύσης ή έλλειψης στεγανοποίησης.

### ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ

Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κόλλα, η μεμβράνη παραμένει απόλυτα αναπνεύσιμη, ακόμη και αν είναι εντελώς συγκολλητική.

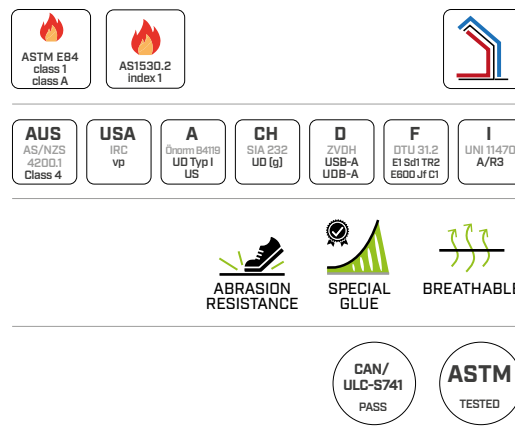

### ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ανώτερο στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP
- 2 ενδιάμεσο στρώμα: διαπνεύουσα μεμβράνη από PP
- 3 κάτω στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP
- 4 κόλλα: διαπνεύουσα, ανθεκτική και χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστικό στρώμα: αφαιρούμενη πλαστική μεμβράνη

### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | περιγραφή                   | liner<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|---------|-----------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| TA260   | TRASPIR ADHESIVE 260        | 150/1300      | 1,45     | 50       | 72,5                   | 5         | 164       | 780                     | 16 |
| TAS260  | TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE | 180/180       | 0,36     | 50       | 18                     | 1.18      | 164       | 194                     | 30 |

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος σε άλλες τιμές πλάτους.

### ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Η κόλλα έχει ειδική σύνθεση που διασφαλίζει ότι θα αναπνέει και ότι δεν θα μεταβάλλει τη λειτουργικότητα της μεμβράνης. Η ειδική κόλλα εγγυάται επιδόσεις μεγάλης διάρκειας, σταθερότητα UV και αντοχή στο νερό, προσφέροντας βέλτιστη πρόσφυση τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

### ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο, είναι απαραίτητο να προστατεύεται η κατασκευή, ιδίως εάν παραμένει ορατή μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Η κόλλα TRASPIR 260 προσφέρει εξαιρετική προστασία.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                                                                                 | ονομαστική         | τιμή                                          | USC units                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Βάρος                                                                                     | EN 1849-2          | 260 g/m <sup>2</sup>                          | 0.85 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Πάχος                                                                                     | EN 1849-2          | περ. 0,6 mm                                   | περ. 24 mil                         |
| Μετάδοση υδρατμών (Sd)                                                                    | EN 1931            | 0,18 m                                        | 19 US Perm                          |
| Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD                                                                 | EN 12311-1         | 315/250 N/50 mm                               | 36/29 lbf/in                        |
| Επιμήκυνση MD/CD                                                                          | EN 12311-1         | 61/66 %                                       | -                                   |
| Αντοχή σε σχίσσιμο καρφιού MD/CD                                                          | EN 12310-1         | 255/260 N                                     | 57/58 lbf                           |
| Υδατοστεγανότητα στο νερό                                                                 | EN 1928            | κατηγορία W1                                  | -                                   |
| Μετά την τεχνητή γήρανση:                                                                 |                    |                                               |                                     |
| - στεγανότητα στο νερό                                                                    | EN 1297/EN 1928    | κατηγορία W1                                  | -                                   |
| - αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD                                                               | EN 1297/EN 12311-1 | 295/225 N/50 mm                               | 34/26 lbf/in                        |
| - επιμήκυνση                                                                              | EN 1297/EN 12311-1 | 45/47 %                                       | -                                   |
| Αντίδραση στη φωτιά                                                                       | EN 13501-1         | κατηγορία E                                   | -                                   |
| Αντίσταση στη διείσδυση αέρος                                                             | EN 12114           | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                                                                    | -                  | -30/80 °C                                     | -22/176 °F                          |
| Σταθερότητα UV <sup>(1)</sup>                                                             | EN 13859-1/2       | 336h (3 μήνες)                                | -                                   |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ)                                                                   | -                  | 0,3 W/(m·K)                                   | 0.17 BTU/h·ft·°F                    |
| Ειδική θερμότητα                                                                          | -                  | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Πυκνότητα                                                                                 | -                  | 435 kg/m <sup>3</sup>                         | περ. 27 lbm/ft <sup>3</sup>         |
| Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)                                                   | -                  | περ. 300                                      | περ. 0.9 MNs/g                      |
| Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά                                        | EN 29862           | 2,5 N/10 mm                                   | 1.4 lbf/in                          |
| Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά                                       | EN 29862           | 3,5 N/10 mm                                   | 2.0 lbf/in                          |
| Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στο TRASPIR ADHESIVE 260 μετά από 24 ώρες <sup>(2)</sup>          | EN 12316-2         | 16 N/50 mm                                    | 1.8 lbf/in                          |
| Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στο TRASPIR ADHESIVE μετά από 24 ώρες <sup>(3)</sup> | EN 12317-2         | 145 N/50 mm                                   | 16.5 lbf/in                         |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης <sup>(4)</sup>                                                    | -                  | 5/30 °C                                       | 41/86 °F                            |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                                                                     | -                  | -5/35 °C                                      | 23/95 °F                            |
| Παρουσία διαλυτών                                                                         | -                  | οχι                                           | -                                   |

(1) Τα δεδομένα των δοκιμών γήρανσης στο εργαστήριο δεν μπορούν να αναπαράγουν τις απρόβλεπτες αιτίες υποβάθμισης του προϊόντος ούτε να λάβουν υπόψη τις κα-  
ταπονήσεις στις οποίες υποβάλλεται κατά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, συνιστάται να περιορίσετε προληπτικά την έκθεση στους  
ατμοσφαιρικούς παράγοντες στο εργοτάξιο στις 4 εβδομάδες το μέγιστο.  
(2) Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.  
(3) Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.  
(4) Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.  
🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

| Ιδιότητες για Η.Π.Α. και Καναδά                     | ονομαστική     | τιμή                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Μετάδοση υδρατμών (dry cup)                         | ASTM E96/ E96M | 15,4 US Perm<br>885 ng/(s·m <sup>2</sup> ·Pa) |
| Αεροστεγανότητα                                     | ASTM E2178     | σύμφωνο                                       |
| Στεγανότητα στον αέρα (πριν και μετά τη γήρανση)    | CAN/ULC-S741   | σύμφωνο                                       |
| Total heat release rate                             | ASTM E1354     | 8.21 MJ/m <sup>2</sup>                        |
| Surface burning characteristics                     | ASTM E84       | κλάση 1 ή Κλάση A                             |
| Flame spread index (FSI)                            | ASTM E84       | 0                                             |
| Smoke developed index (SDI)                         | ASTM E84       | 15                                            |
| Αντοχή στην διείσδυση του νερού στα 300 Pa σε τοίχο | ASTM E331      | σύμφωνο                                       |

| Ιδιότητες AUS και NZ | ονομαστική | τιμή               |
|----------------------|------------|--------------------|
| Flamability index    | AS 1530.2  | < 5 <sup>(5)</sup> |

(5) Tested with release liner removed and adhered to 3 mm plywood. This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-com-  
bustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1 mm thick and has a flammability index of less than 5.

✓ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το TRASPIR ADHESIVE 260 έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το ASTM E331 για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος που υποβάλλεται σε δέσμη νερού στα 75 Pa και στα 300 Pa.

| ΠΙΕΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΝΕΡΟΥ                                                                         | ΑΠΟΤΕΛΕ-ΣΜΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙΣ ΧΟΛΙΑ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|  300 Pa | πέρασε      | καμία διείσδυση       |