

ΤΥΠΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ


Απλές και αποτελεσματικές γωνίες που διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για ικανοποίηση όλων των δομικών αναγκών και μη.

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Χάρη στις πολυάριθμες οπές και στη διάταξή τους, είναι κατάλληλη για χρήση τόσο σε ξύλο όσο και σε σκυρόδεμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Καταλληλότητα προς χρήση εγγυημένη από τη σήμανση CE κατά ETA.

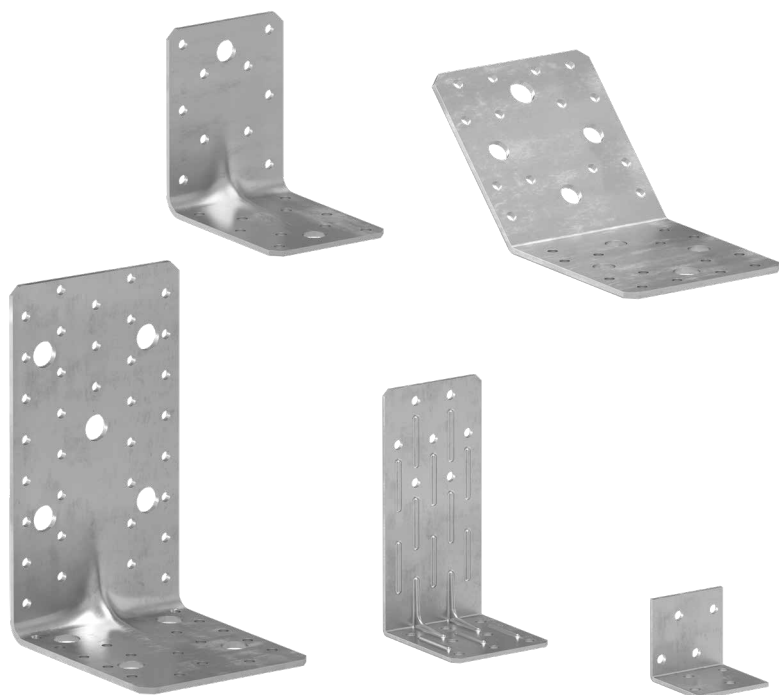


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1	SC2	WBR, WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WBR A2

ΥΛΙΚΟ

DX51D Z275	WBR: ανθρακούχος χάλυβας DX51D + Z275
A2 AISI 304	WBR A2, WHO A2, LBV A2: ανοξείδωτος χάλυβας A2 AISI304
S250 Z275	WBO - WVS - WHO: ανθρακούχος χάλυβας DX51D+Z275

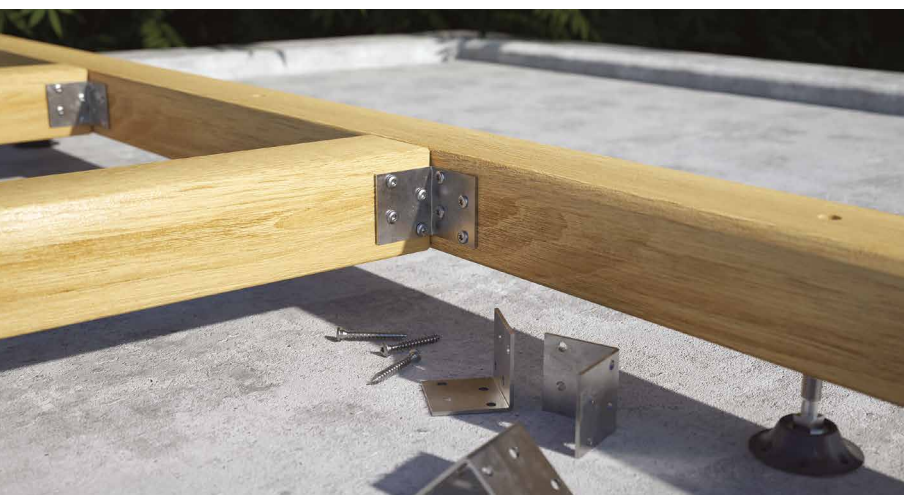

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δομικές εφαρμογές και μη, για τη στερέωση οποιουδήποτε ξύλινου στοιχείου. Κατάλληλες για μικρές κατασκευές, έπιπλα και μικρές ξυλουργικές συνδέσεις.


Εφαρμογή σε:

- ξύλο μασίφ και πολυστρωματικό
- LVL
- άλλα υλικά με βάση το ξύλο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

WBR 70-90-100


DX51D
Z275

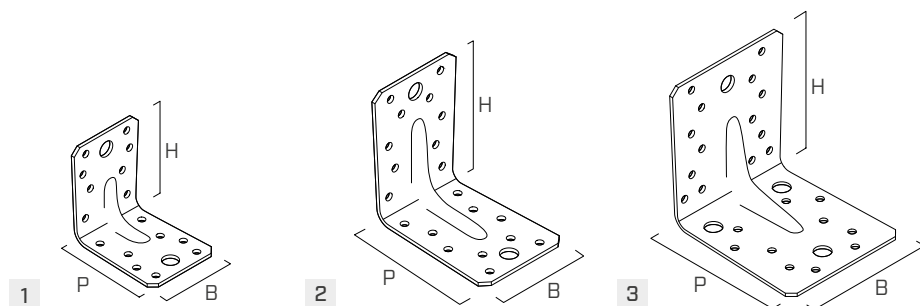

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø11 [τεμ]			ΤΜΧ.
1 WBR07015	55	70	70	1,5	16	2	●	●	100
2 WBR09015	65	90	90	1,5	20	2	●	●	100
3 WBR10020	90	105	105	2,0	24	4	●	●	50

WBR A2 70-90-100


A2
AISI 304

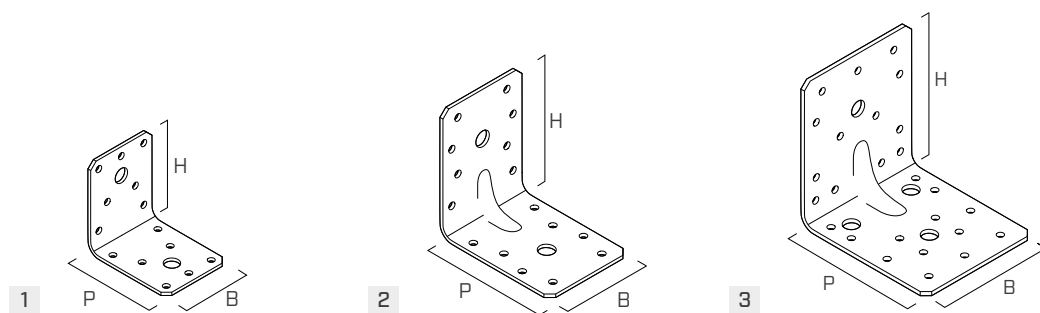

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø11 [τεμ]			ΤΜΧ.
1 AI7055	55	70	70	2,0	14	2	●	●	100
2 AI9065	65	90	90	2,5	16	2	●	●	100
3 AI10090	90	105	105	2,5	26	4	●	●	50

WBR 90110-170

DX51D
Z275

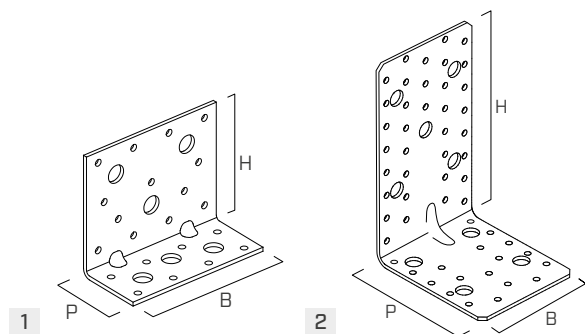


ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø13 [τεμ]			ΤΜΧ.
1 WBR90110	110	50	90	3,0	21	6	●	●	50
2 WBR170	95	114	174	3,0	53	9	●	●	25

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275

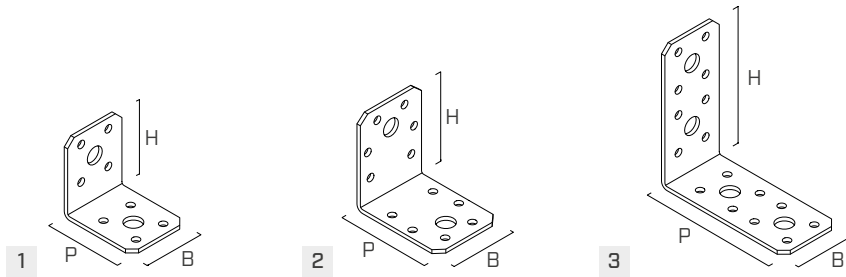

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø11 [τεμ]			ΤΜΧ.
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275

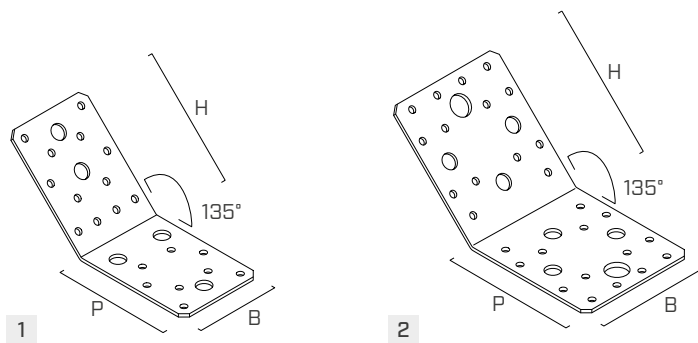

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]	n Ø11 [τεμ]	n Ø13 [τεμ]			ΤΜΧ.
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275

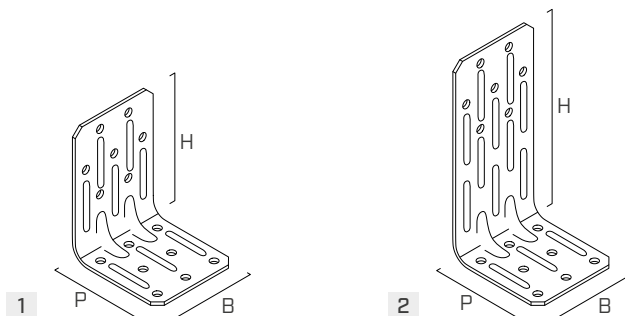


ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [τεμ]			ΤΜΧ.
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

WVS 90


S250
2275

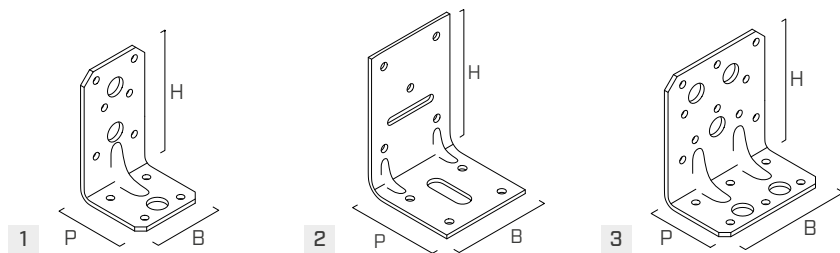

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	P	H	s	n Ø5	n Ø13	n Ø _v	n Ø _H			ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[τεμ]	[τεμ]	[τεμ]	[τεμ]			
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275

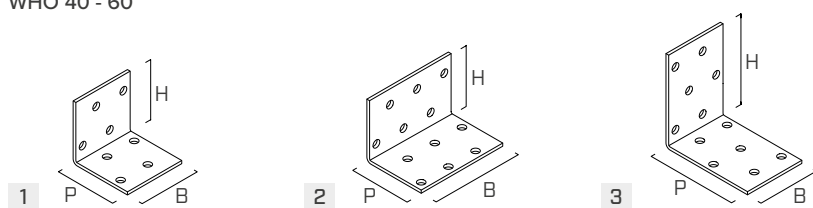

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	P	H	s	n Ø5	n _v Ø5	n _H Ø5			ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[τεμ]	[τεμ]	[τεμ]			
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275

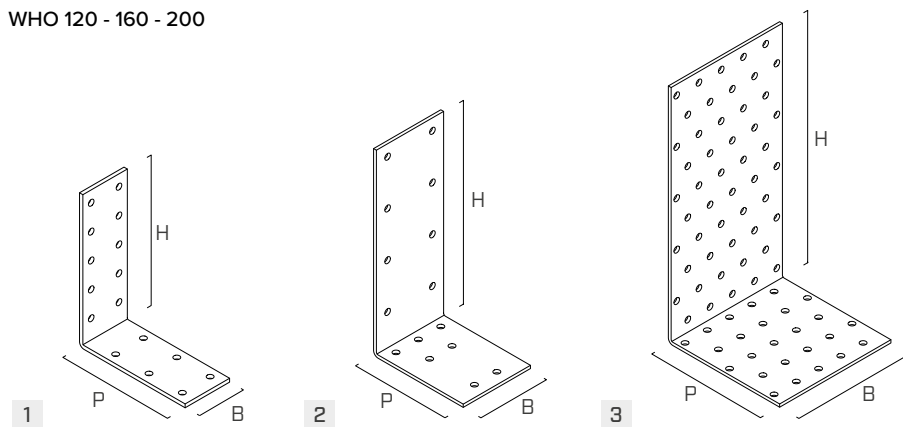

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	P	H	s	n Ø5	n _v Ø5	n _H Ø5			ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[τεμ]	[τεμ]	[τεμ]			
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBV A2 | AISI304

A2
AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	P	H	s	n Ø4,5	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[τεμ]	
1 WHO11540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBV115100	15	100	-	1,75	4	50

