


# VAPOR IN NET 140

## SCHERMO FRENO VAPORE CON RETE DI RINFORZO



### COMPOSIZIONE

- ① strato superiore: film freno vapore in PP
- ② armatura: griglia di rinforzo in PP
- ③ strato inferiore: tessuto non tessuto in PP

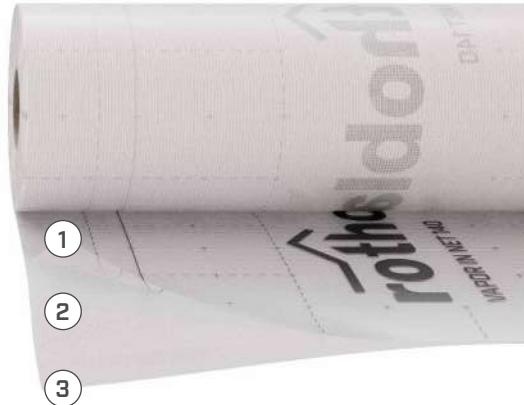

AUS AS/NZS 42001 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 V.v.u.	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 C/R2
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------



### DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Grammatura	EN 1849-2	140 g/m <sup>2</sup>	0.46 oz/ft <sup>2</sup>
Spessore	EN 1849-2	0,4 mm	6 mil
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) <sup>(1)</sup>	EN 1931/EN ISO 12572	30 m	0.14 US Perm
Resistenza a trazione MD/CD <sup>(1)</sup>	EN 12311-2	390/360 N/50 mm	45/41 lbf/in
Allungamento MD/CD <sup>(1)</sup>	EN 12311-2	18/16 %	-
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD <sup>(1)</sup>	EN 12310-1	280/260 N	63/58 lbf
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme	-
Resistenza al vapore d'acqua:			
- dopo invecchiamento artificiale	EN 1296/EN 1931	conforme	-
- in presenza di alcali	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza alla temperatura	-	-20/80 °C	-4/176 °F
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	<0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa)	0 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa
Esposizione indiretta ai raggi UV	-	2 settimane	-
Conduttività termica ( $\lambda$ )	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Calore specifico	-	1800 J/(kg·K)	-
Densità	-	ca. 350 kg/m <sup>3</sup>	ca. 22 lbm/ft <sup>3</sup>
Fattore di resistenza al vapore ( $\mu$ )	-	ca. 75000	ca. 150 MNs/g
VOC	-	non rilevante	-

(1) Valori medi ottenuti da test di laboratorio. Per conoscere i valori minimi consultare la dichiarazione di prestazione.

■ Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	tape	H [m]	L [m]	A [m <sup>2</sup> ]	H [ft]	L [ft]	A [ft <sup>2</sup> ]	
VV140	VAPOR IN NET 140	-	1,5	50	75	5	164	807	30