



TILE STOP S

GANCI PRESAGOMATI A S PER COPPI LISCI

- Evitano lo scivolamento delle coperture
- Si posano a secco
- Incastro veloce e sicuro
- Evitano la posa con schiuma o malta nel rispetto della norma UNI 9460
- Disponibile un'ampia gamma di materiali e misure

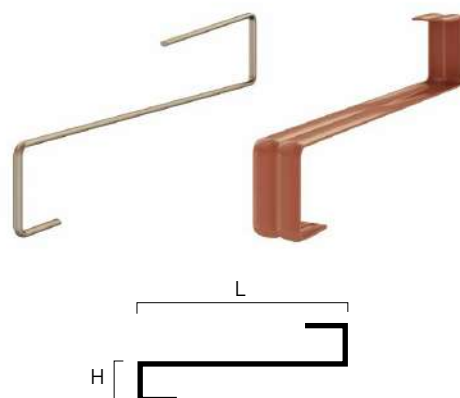

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiale	colore	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	acciaio AISI 204	acciaio	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	acciaio AISI 204	acciaio	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	acciaio AISI 204	acciaio	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	acciaio AISI 204	acciaio	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	lamiera preverniciata	marrone	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	lamiera preverniciata	marrone	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	nastro inox	rame	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	nastro inox	rame	-	50

⁽¹⁾ Prodotto disponibile solo su ordinazione.

 Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 04 05.

CONSIGLI DI POSA

