

# VAPOR ADHESIVE 260

## MEMBRANA PÁRA-VAPOR AUTOADESIVA



### AUTOADESIVA

Gracias à fórmula do colante de nova geração, a membrana assegura uma boa aderência mesmo em OSB rugoso.

### SELAGEM SEGURA

A superfície adesiva evita a formação de fluxos de ar atrás da membrana em caso de rutura accidental ou falta de selagem.

### VERSÁTIL

Oferece uma solução quer como proteção durante as fases de trabalho no estaleiro, quer como membrana pára-vapor eficaz e segura.


### COMPOSIÇÃO

- ① camada superior: tecido não tecido em PP
- ② camada intermédia: filme vapor em PP
- ③ camada inferior: tecido não tecido em PP
- ④ colante: transpirante, duradouro e sem solventes
- ⑤ camada de separação : filme plástico pré-cortado removível

### CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	descrição	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m <sup>2</sup> ]	H [ft]	L [ft]	A [ft <sup>2</sup> ]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

Disponível em diferentes larguras mediante pedido.

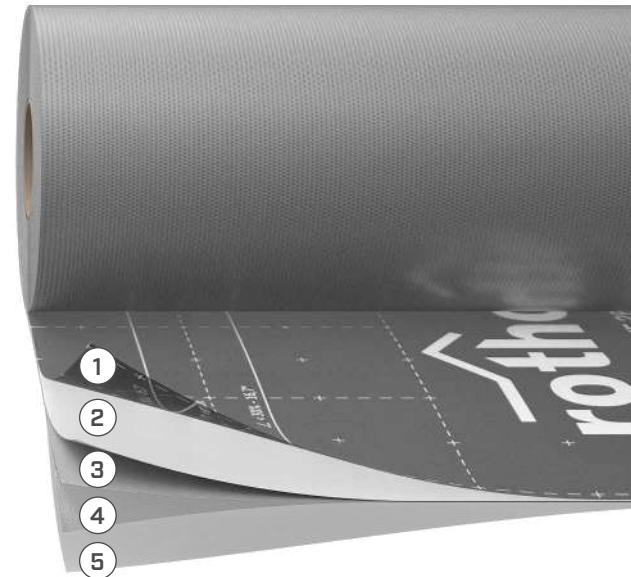

### RAPIDEZ

A superfície completamente autoadesiva permite uma colocação rápida e segura sem comprometer o desempenho produto.

### ESTALEIRO

Durante as fases de trabalho no estaleiro, é essencial proteger a estrutura, especialmente se esta ficar exposta após a conclusão do edifício. VAPOR ADHESIVE 260 oferece uma excelente proteção.

## DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	USC units
Gramagem	EN 1849-2	260 g/m <sup>2</sup>	0.85 oz/ft <sup>2</sup>
Espessura	EN 1849-2	aprox. 0,6 mm	aprox. 24 mil
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	25 m	0.14 US Perm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	43/34 lbf/in
Resistência à laceração com prego MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Impermeabilidade à agua	EN 1928	conforme	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Resistência à passagem de ar	EN 12114	< 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa)	< 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa
Resistência à temperatura	-	-20/80 °C	-4/176 °F
Estabilidade UV <sup>(1)</sup>	EN 13859-1/2	336 h (3 meses)	-
Condutividade térmica ( $\lambda$ )	-	aprox. 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Calor específico	-	aprox. 1800 J/(kg·K)	-
Densidade	-	aprox. 435 kg/m <sup>3</sup>	27 lbm/ft <sup>3</sup>
Fator de resistência ao vapor ( $\mu$ )	-	aprox. 31600	aprox. 95 MNs/g
Força de aderência em OSB a 90° após 10 min	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Força de aderência em OSB a 180° após 10 min	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Força de aderência (média) em VAPOR ADHESIVE 260 após 24h <sup>(2)</sup>	EN 12316-2	15 N/50 mm	1.7 lbf/in
Força de aderência ao corte da juntaem VAPOR ADHESIVE após 24h <sup>(3)</sup>	EN 12317-2	135 N/50 mm	15.4 lbf/in
Temperatura de armazenagem <sup>(4)</sup>	-	5/30 °C	41/86 °F
Temperatura de aplicação	-	-5/35 °C	23/95 °F

<sup>(1)</sup>Os dados dos testes de envelhecimento em laboratório não conseguem reproduzir as causas imprevisíveis da degradação do produto nem ter em conta as tensões que este sofrerá durante a sua vida útil. Para garantir a sua integridade, recomendamos a limitação preventiva da exposição aos agentes atmosféricos na obra a um máximo de 3 semanas.

<sup>(2)</sup>Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 15 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 40 N/50 mm.

<sup>(4)</sup>Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses.

 Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

Propriedades USA e CA	normativa	valores
Transmissão do vapor de água (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US Perm

## PRODUTOS RELACIONADOS



BLACK BAND  
pág. 144



PRIMER SPRAY  
pág. 112



BYTUM SPRAY  
pág. 48



## COLA ESPECIAL

O colante de dispersão acrílica tem uma formulação específica que não altera as funções de barreira para-vapor do filme funcional dentro da membrana.

A cola especial garante um desempenho a longo prazo, estabilidade UV e resistência à água, oferecendo uma aderência ótima tanto a altas como a baixas temperaturas.