

MEMBRANE GLUE

KLEJ DO USZCZELNIANIA MEMBRAN



SKUTECZNOŚĆ

Klej akrylowy bez rozpuszczalników, oferuje dobrą przyczepność na popularnych podłożach.

PRAKTYCZNOŚĆ

Mieszanka łatwa do wyciskania, gotowa do użytku i łatwo usuwalna wodą przed zaschnięciem.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Skład	masa akrylowa bezrozpuszczalnikowa	-
Gęstość ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
Czas niezbędny do wyschnięcia 25 °C/50% RH	24 - 72 godziny	-
Odporność na wysoką temperaturę	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatura nakładania (kartusz, otoczenie i podłoże)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Francuska klasyfikacja VOC	A+	-
Temperatura transportu	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, ostygniętym miejscu. Sprawdzić datę produkcji, podaną na kartuszu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Zawiera CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Może powodować reakcje alergiczne.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	wydajność przy ściegu Ø8 mm [m]	zawartość [US fl oz]	wydajność przy ściegu Ø8 mm [ft]	kolor	wersja	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	czarny	kartusz sztywny	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	czarny	kartusz miękki	20



EMICODE EC1 PLUS

Dzięki specjalnej formule, klej zapewnia najwyższy poziom ochrony przed szkodliwą dla zdrowia emisją.


SZYBKIE WYSYCHANIE

Zapewnia dobry kompromis pomiędzy przyczepnością a szybkim wysychaniem folii zewnętrznej, umożliwiając aplikację na powierzchniach pionowych bez problemów z poślizgiem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU: KLEJE DO WEWNĄTRZ



POŁĄCZENIE MEMBRANY NA ŚCIANIE - BETON

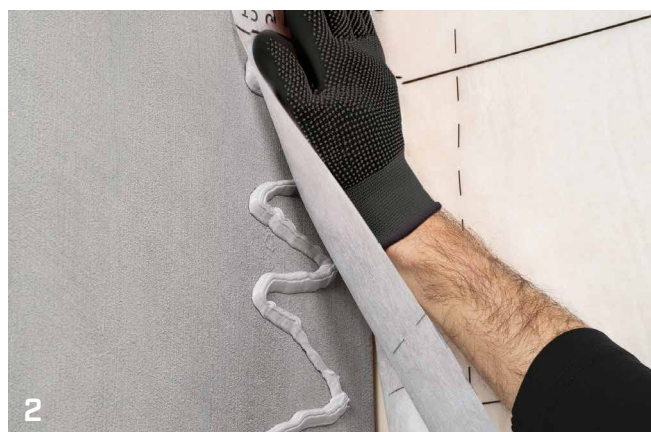

POŁĄCZENIE MEMBRANY Z POKRYCIEM - BETON




POŁĄCZENIE MEMBRANY Z POKRYCIEM - OSB





USZCZELNIANIE MEMBRANY NA ZAKŁADKĘ

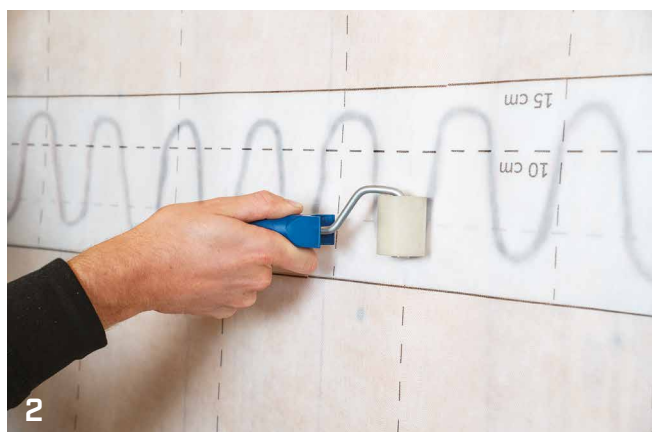

USZCZELNIANIE OTWORÓW OKIENNYCH



1 PLASTER BAND LITE

POŁĄCZENIE MEMBRANY NA ŚCIANIE - BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER