

PEAK HOOK


HAK MOCUJĄCY KALENICOWY DO GĄSIORÓW GŁADKICH I PROFILOWANYCH

SZYBKI MONTAŻ NA SUCHO

Do układania kalenicy bez pianki i zaprawy, zgodnie z normą UNI 9460.

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Dostępny w różnych wersjach i kolorach, aby dostosować się do różnych rodzajów pokryć dachowych.

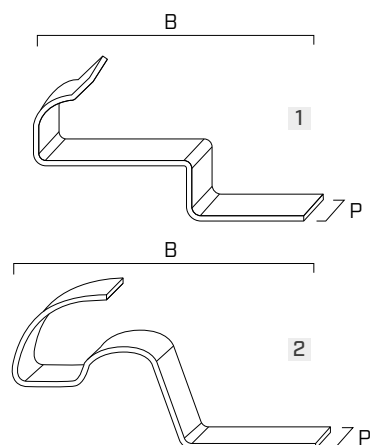

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	P [mm]	B [in]	P [in]	wersja	materiał	kolor	RAL	
PUNIRED	115	18	4.5	0.7	uniwersalny	aluminium	czerwony ceglasty	8004	50
1 PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	uniwersalny	aluminium	brązowy	8017	50
PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	uniwersalny	aluminium	antracytowy	7021	50
PCURRED	80	18	3.2	0.7	profilowany	aluminium	czerwony ceglasty	8004	50
2 PCURBRO	80	18	3.2	0.7	profilowany	aluminium	brązowy	8017	50
PCURANT ⁽¹⁾	80	18	3.2	0.7	profilowany	aluminium	antracytowy	7021	50

⁽¹⁾ Produkt dostępny tylko na zamówienie.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 04 02.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

