

KALENICA

PEAK EASY


TAŚMA KALENICOWA SZTYWNA WENTYLOWANA

TRWAŁOŚĆ

Wybór materiału metalowego zapewnia doskonałą stabilność UV również w strefach o surowym klimacie.

SZYBKI MONTAŻ

Szybka i łatwa w montażu, dostosowuje się do każdej linii kalenicy.

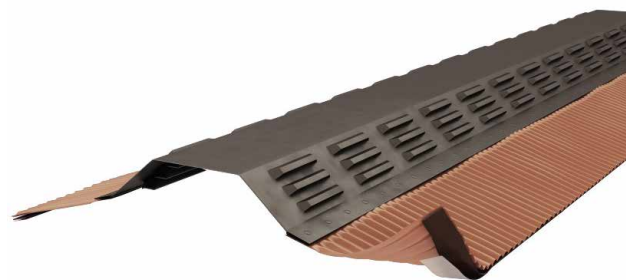

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Materiały	aluminium, butyl	-
Szerokość kopuły	164 mm	6.5 in
Szerokość taśmy butylowej	15 mm	0.6 in
Przenikanie powietrza	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Rozciąganie taśm	40%	-
Odporność termiczna butylu	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura nakładania	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Odporność na promieniowanie UV	stała	-
Wodoszczelność (w przypadku montażu pod dachówką)	spełnia wymagania	-
Temperatura składowania	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

KODY I WYMIARY

KOD	B	L	B	L	kolor	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	czerwony ceglasty	8004	20

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

