

WENTYLACJA I ZABEZPIECZENIA

VENT SHAPE



PROFILOWANA KRATKA WENTYLACYJNA DO POKRYĆ Z DACHÓWEK MNICH/MNISZKA I DACHÓWEK

TRWAŁOŚĆ

Wykonane z blachy, wytrzymałe i wysoce odporne na działanie warunków atmosferycznych.

SZYBKI MONTAŻ

Wstępne gięcie i kształtowanie podczas produkcji ułatwia montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych wsporników.

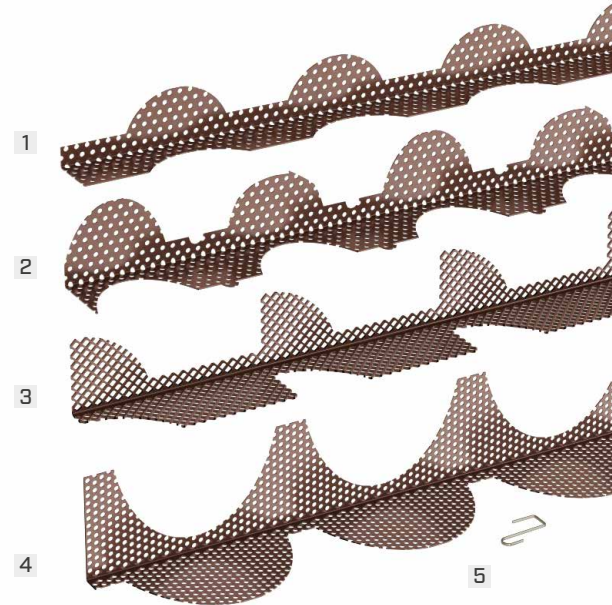

KODY I WYMIARY

KOD	H	h	P	L	H	h	P	L	wersja	materiał	kolor	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTS BRO9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	do dachówki mnich/mniszka	blacha perforowana	brązowy	8017	10
2 VENTS BRO7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	do dachówki portugalki	blacha rozciągana	brązowy	8017	10
3 VENTS BRO4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	do dachówki cementowej francuskiej	blacha perforowana	brązowy	8017	10
4 VENTS BRO7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	do dachówki cementowej greckiej	blacha perforowana	brązowy	8017	10

Inne wersje i wymiary dostępne są na życzenie.

⁽¹⁾ Produkt dostępny tylko na zamówienie.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 04 05.

KOD	L	H	L	H	wersja	materiał	kolor	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTS HOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	do dachówki mnich/mniszka	taśma ze stali nierdzewnej	stal	100



STABILNOŚĆ UV

Wybór materiału metalowego zapewnia doskonałą stabilność UV również w strefach o surowym klimacie.

BEZPIECZEŃSTWO

Umożliwiają mikrowentylację pod dachówką, chroniąc pokrycie przed dostawianiem się liści i zwierząt.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

