

MULTI BAND UV

UV SUGARAKNAK ELLENÁLLÓ KÜLÖNLEGES SZALAG MAGAS TAPADÁSSAL

MULTIFUNKCIÓS ÉS PUHA

Rendkívül alakítható, tökéletesen tapad a bonyolult csomóponti kialakításokban is, rendkívül könnyedén lezárja azokat, mintha szövet lenne. Egyszerűen alkalmazható, nagyon különböző felhasználási módokra mind az éghajlat, mind az építési módok tekintetében. Lezár minden külső és belső elemet hideg és meleg éghajlaton, áttört és tömör burkolaton. Kiegészíti a homlokzatok tömítési és tűzvédelmi igényeit.


MONOLIT ÉS TŰZÁLLÓ

A B-s1,d0 tűzállóság és az EN 13501-1 szerinti égésgátlás miatt ez az egyik legjobban teljesítő szalag a piacon.

Monolit szerkezetének köszönhetően kiváló ellenállást garantál a légköri és vegyi anyagokkal szemben azokon az építőelemeken, amelyekre alkalmazzák.

ÁLLANDÓ UV-STABILITÁS

Kültéren alkalmazva tartósan stabil és ellenáll az UV sugárzásnak. A homlokzaton a TRASPIR EVO UV család monolit membránjaival kombinálva az esztétikai eredmény maximális.

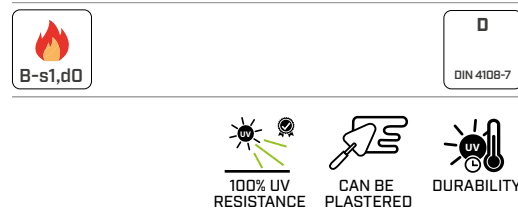


ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: 3 rétegű monolit membrán, amely nagyon ellenáll az UV sugárzásnak
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: PP-film

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10

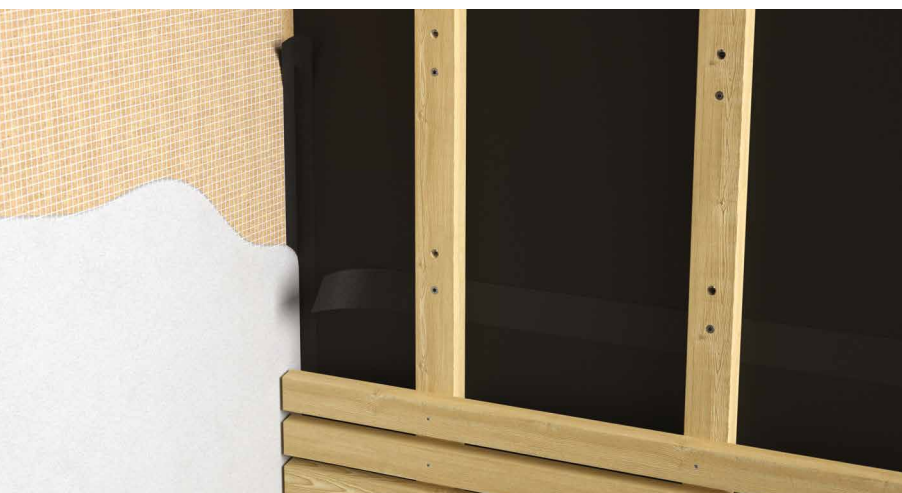

VAKOLHATÓ

A szalagszövet a nem szőtt felső felületnek köszönhetően kül- és beltéren is vakolható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Húzószilárdság MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Alakváltozás MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Időjárási tényezőknek kitettség végleges bevonat nélkül	-	12 hónapig	-
UV-sugárzással szembeni stabilitás max. 30 mm széles átlapolások esetén, amelyek a felület legfeljebb 20%-át hagyják szabadon ⁽²⁾	-	állandó	-
Tűzállósági besorolás(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

(*) Membrán támaszték tulajdonságai.

⁽¹⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

⁽²⁾ A membrán nem alkalmas a pangó víznek való, huzamos ideig tartó ellenállásra.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE


UV-SUGÁRZÁSNAK ELLENÁLLÓ, ÖNTAPADÓ, LÉGÁTERESZTŐ MONOLIT MEMBRÁN



- Öntapadó és monolit
- Tűzálló, védi az épületet
- Állandó UV-stabilitás
- Vízálló és páraáteresztő

KÓD	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TUVA250	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194	30

A terméket lásd a 196. oldalon.

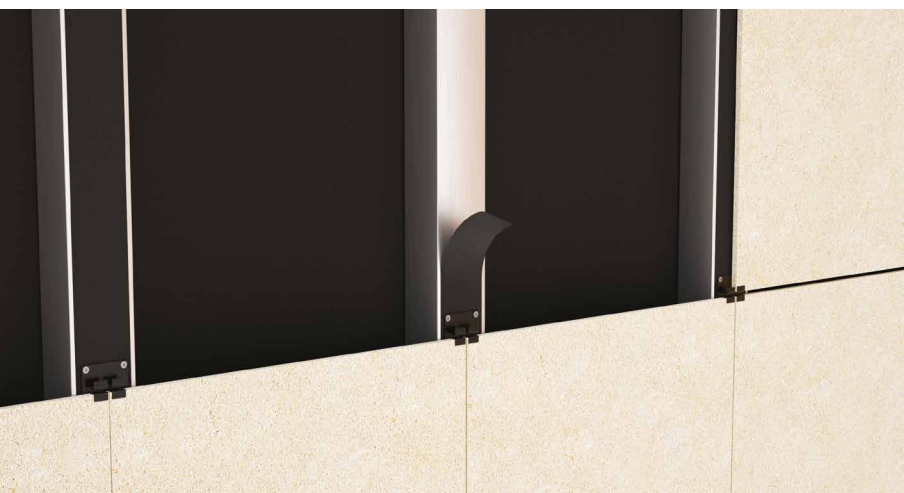

SPECIÁLIS RAGASZTÓ

A ragasztó speciális összetételű, hogy garantálja a légáteresztő képességet, és ne változtassa meg a membrán funkcionalitását. A speciális ragasztó hosszú távú teljesítményt, UV-stabilitást és vízállóságot biztosít, és garantálja az optimális tapadást magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt.