

# FRONT BAND UV 210


UV-SUGÁRZÁSNAK RENDKÍVÜL JÓL  
ELLENÁLLÓ, EGYOLDALÚ UNIVERZÁLIS  
RAGASZTÓSZALAG

## ESZTÉTIKUM

TRASPIR EVO UV 210 monolit membrán hordozó, a kitűnő esztétikai hatás jegyében, TRASPIR EVO 300 termékkel is.

## TŰZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS B-s1,d0

Önkioltó szalag, amely tűz esetén nem terjeszti a lángot, hozzájárulva a szerkezet passzív védelméhez.

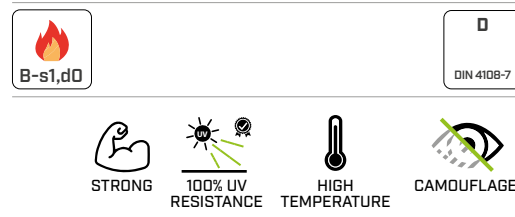

## ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: TRASPIR EVO UV 210
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: PP-film



## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD       | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |   |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| FRONTUV75 | 75        | 20       | 3.0       | 66        | 8 |



## TŰZVÉDELEM

A TRASPIR EVO UV 210 vagy TRASPIR EVO 300 csatlakozása teljes B-s1,d0 tesztelt rendszert kínál.

## HŐMÉRSÉKLET-TŰRÉS 100 °C-IG

A termék hordozót egy új generációs monolit membránból nyerik, amely garantálja az egyik legmagasabb hőmérsékleti és UV-stabilitást a piacon.

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság                                                                                                                   | szabvány     | érték               | USC units     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Vastagság <sup>(1)</sup>                                                                                                      | DIN EN 1942  | 0,5 mm              | 20 mil        |
| Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után                                                                             | EN 29862     | 5,0 N/10 mm         | 2.9 lbf/in    |
| Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után                                                                            | EN 29862     | 8,0 N/10 mm         | 4.6 lbf/in    |
| Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után <sup>(2)</sup>                                                            | EN 12316-2   | 40,0 N/50 mm        | 4.6 lbf/in    |
| A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével <sup>(3)</sup>                                                        | EN 12317-2   | 145,0 N/50 mm       | 16.6 lbf/in   |
| Adhéziós erő acélon 180°                                                                                                      | EN ISO 29862 | ≥ 30 N/25 mm        | ≥ 6.85 lbf/in |
| Húzószilárdság MD/CD <sup>(4)</sup>                                                                                           | EN 12311-1   | 300/200 N/50 mm     | 34/23 lbf/in  |
| Alakváltozás MD/CD <sup>(4)</sup>                                                                                             | EN 12311-1   | 25/25 %             | -             |
| Páraáteresztés (Sd) <sup>(4)</sup>                                                                                            | EN 1931      | 0,1 m               | 35 US Perm    |
| Vízállóság                                                                                                                    | -            | megfelel            | -             |
| UV-sugárzással szembeni stabilitás max. 50 mm széles átlapolások esetén, amelyek a felület legfeljebb 40%-át hagyják szabadon |              | állandó             | -             |
| UV-sugárzással szembeni stabilitás a végleges bevonat nélkül <sup>(5)</sup>                                                   | EN 13859-1/2 | 10000h (> 12 hónap) | -             |
| Tűzállósági besorolás                                                                                                         | EN 13501-1   | B-s1,d0 osztály     | -             |
| Felviteli hőmérséklet <sup>(6)</sup>                                                                                          | -            | +5/+40 °C           | +41/+104 °F   |
| Hőmérséklet-ellenállás                                                                                                        | -            | -30/+100 °C         | -22/+212 °F   |
| Tárolási hőmérséklet <sup>(7)</sup>                                                                                           | -            | +5/+25 °C           | +41/+77 °F    |
| Oldószerek jelenléte                                                                                                          | -            | nem                 | -             |

(1) A sarokrészek kialakításakor javasolt figyelembe venni a szalag vastagságát és merevségét.

(2) A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

(3) A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

(4) Membrán támaszték tulajdonságai.



(5) A DTU 31.4 (Franciaország) szerint a 10.000 órás UV-öregítés maximális kitérítést tesz lehetővé a 10.000 órás építési szakaszban.

(6) Gondoskodni kell arról, hogy a támasztó felületén ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

(7) A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

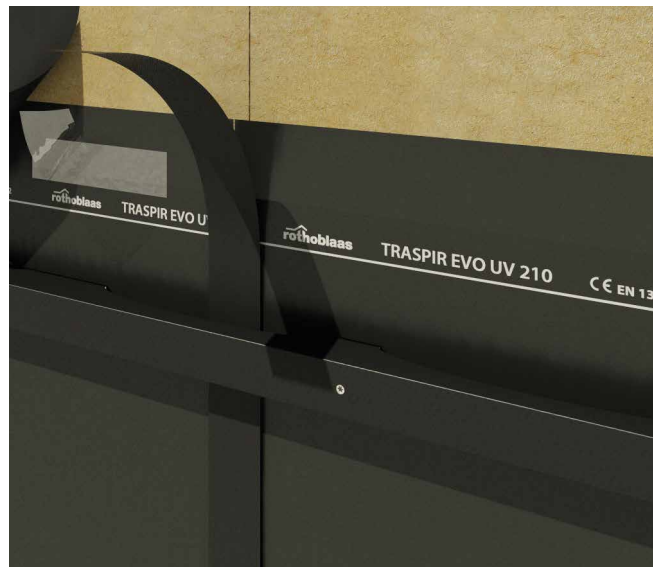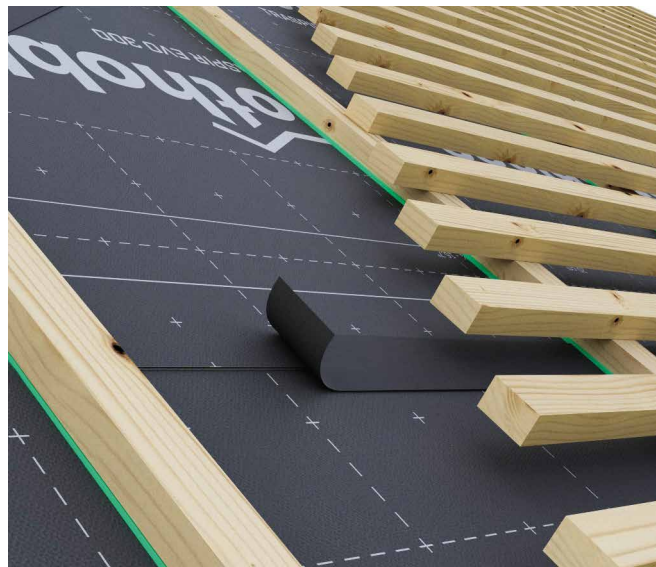

## TŰZVÉDELEM



TRASPIR EVO UV 210  
old. 272



FIRE FOAM  
old. 128



FIRE SEALING  
old. 130 -132