

VAPOR ADHESIVE 260

ÖNTAPADÓ PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3657 DB	CH SIA 232 Vau V _{wa} >90mm	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur ET Sd3 TR1	I UNI 11470 A/R1
---	------------------------------	----------------------------------	--	------------------------	---	-------------------------------



ÖNTAPADÓ

Az új generációs ragasztó összetétele révén a membrán érdes OSB felületre is jól tapad.

BIZTONSÁGOS TÖMÍTÉS

A tapadófelület megakadályozza a levegőáramlás kialakulását a membrán mögött a véletlen szakadás vagy a lezárás elmaradása esetén.

SOKOLDALÚ

Megoldást kínál védelemként az építési fázisban, mind hatékony és biztonságos párafékező réteg.

ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: PP párafékező réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet
- 4 ragasztó: légáteresztő, tartós és oldószermentes
- 5 elválasztóréteg: méretre vágott műanyag film, eltávolítható

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	védőfólia [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30


Kérésre más szélességben is rendelhető.

GYORSASÁG

Teljesen öntapadó felülete gyors és biztonságos felhelyezést tesz lehetővé a teljesítmény csökkenése nélkül.

ÉPÍTKEZÉS

Az építési fázisok során elengedhetetlen a szerkezet védelme, különösen, ha az az épület elkészülését követően kitéve marad.
VAPOR ADHESIVE 260 kiváló védelmet biztosít.

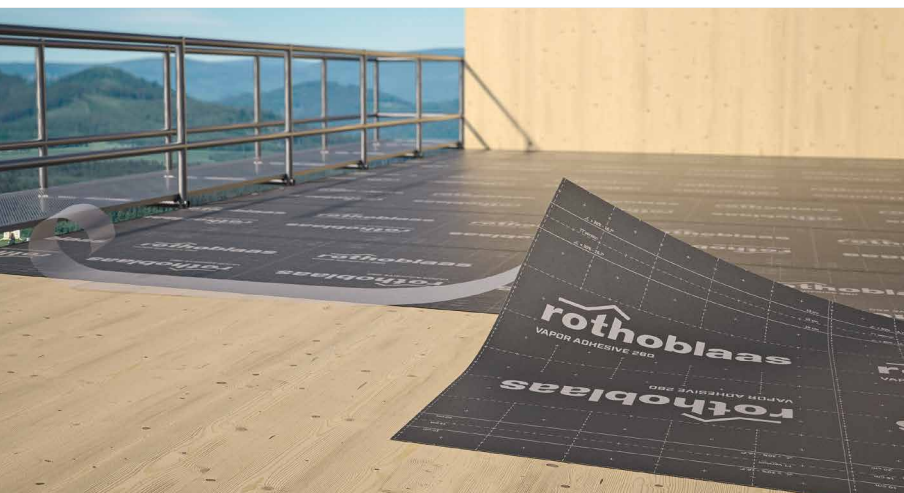

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	kb. 0,6 mm	kb. 24 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	25 m	0.14 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	43/34 lbf/in
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hőmérséklet-ellenállás	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 hónap)	-
Hővezető képesség (λ)	-	kb. 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	kb. 1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 435 kg/m ³	27 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 31600	kb. 95 MNs/g
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Ragasztási szilárdság (átlag) VAPOR ADHESIVE 260-on 24h után ⁽²⁾	EN 12316-2	15 N/50 mm	1.7 lbf/in
Az illesztés nyírási ragasztási szilárdsága VAPOR ADHESIVE-on 24h után ⁽³⁾	EN 12317-2	135 N/50 mm	15.4 lbf/in
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	5/30 °C	41/86 °F
Felviteli hőmérséklet	-	-5/35 °C	23/95 °F

⁽¹⁾ A laboratóriumi öregítési vizsgálati adatok nem képesek reprodukálni a termék leromlásának előre nem látható okait, és nem veszik figyelembe azokat a feszültségeket, amelyekkel a termék hasznos élettartama során szembesül. Az integritás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy óvatosan korlátozza a helyszíni légköri anyagoknak való kitettséget legfeljebb 3 hétre.

⁽²⁾ A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽³⁾ A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽⁴⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

USA és CA jellemzők	szabvány	érték
Páraáteresztés (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US Perm

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



BLACK BAND
old. 144.



PRIMER SPRAY
old. 112.



BYTUM SPRAY
old. 48.



SPECIÁLIS RAGASZTÓ

Az akril diszperziós ragasztó összetétele specifikusan úgy készült hogy nem változtatja meg a membránban levő funkcionális réteg párafékező funkcióját.

A speciális ragasztó hosszú távú teljesítményt, UV-stabilitást és vízállóságot biztosít, és garantálja az optimális tapadást magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt.