

TRASPIR DOUBLE NET 270

ERŐSEN LÉGÁTERESZTŐ MEMBRÁN



EN 13859-1



DUPLA MEGERŐSÍTŐ HÁLÓ

Összetételének köszönhetően a membrán ellenáll a kapcsok és szögek miatti mechanikai feszültségeknek.

CSÚSZÁSGÁTLÁS

A kettős polipropilén bevonatnak köszönhetően a felület érdes, így csúszásmentességet biztosít.

BIZTONSÁG

A nagy gramm súly révén jó vízállóságot biztosít az építési fázisok alatt is.

ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 háló: PP erősítőréteg
- 3 középső réteg: PP légáteresztő réteg
- 4 háló: PP erősítőréteg
- 5 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T270	TRASPIR DOUBLE NET 270	-	1,5	50	75	5	164	807	16
TTT270	TRASPIR DOUBLE NET 270 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	16



GYORS TÖMÍTÉS

A TT változat gyors felhelyezést és szakyszerű szigetelést nyújt a dupla ragasztószalag révén.

HAJLÉKONYSÁG

Noha igen vastag és ellenálló, a membrán összetétele nagy hajlékonyságot tesz lehetővé a megmunkálás során az anyag kopásának kockázata nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	270 g/m ²	0.88 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	0,035 m	100 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	650/800 N/50 mm	74/91 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	40/60 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	750/550 N	169/124 lbf
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály	-
Mesterséges öregítés után:			
- vízállóság	EN 1297/EN 1928	W1 osztály	-
- húzószilárdság MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	620/770 N/50 mm	71/88 lbf/in
- alakváltozás	EN 1297/EN 12311-1	35/55 %	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/80 °C	-40/176 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 hónap)	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 260 kg/m ³	kb. 16 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 35	kb. 0.175 MNs/g
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	> 550 N/50 mm	> 63 lbf/in
VOC	-	nem releváns	-
Vízoszlop	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾A laboratóriumi öregítési vizsgálati adatok nem reprodukálják a termék lebomlásának előre nem látható okait, és nem veszik figyelembe a hasznos élettartama során felmerülő igénybevételeket. Az integritás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy elővigyázatossági okokból korlátozza a helyszíni légköri anyagoknak való kitettséget legfeljebb 4 hétre.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SPEEDY BAND
old. 76.




BLACK BAND
old. 144.



ROLLER
old. 393.



NAIL PLASTER
old. 134.

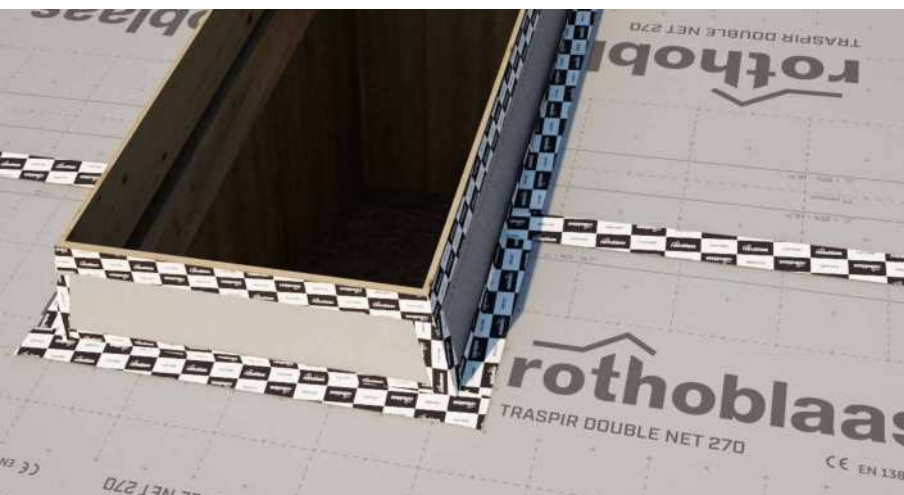

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

A dupla erősítő háló maximális biztonságot nyújt az építési fázisok alatt és jelentős mechanikai feszültségek esetén is.