



PANEL TŰZÁLLÓ BEVONATTAL

SOKOLDALÚ

Falban és födémben egyaránt sokféle áttöréshez és nyíláshoz alkalmas panel. Használatra kész, nem igényel további felületi bevonatokat.

KÖNNYŰ

A félmerev, de rendkívül könnyű panel közvetlenül a helyszínen formázható egy vágókéssel. Gyakran használják támasztékként egyéb védőtermékek, például SACCUS és COLLUM elhelyezéséhez.

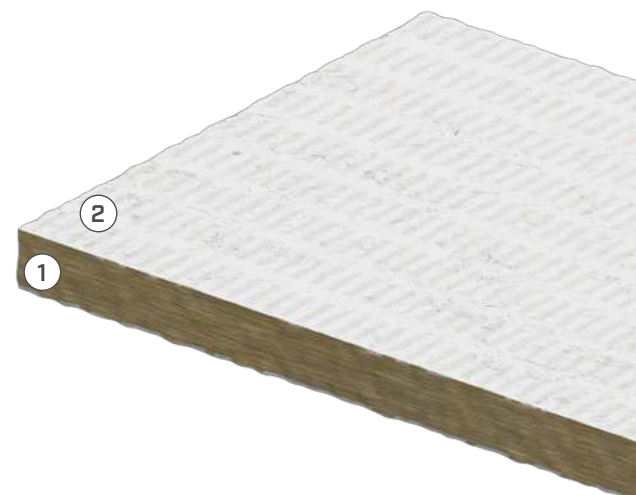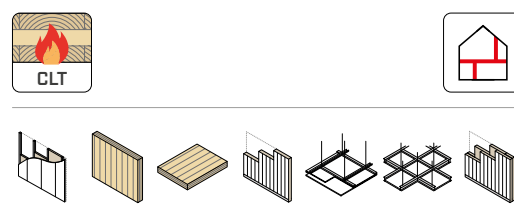

ÖSSZETÉTEL

- ① közetgyapot
- ② fehér ablatív festék

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [mm]	B [in]	s [in]	L [in]	
PANEL600	1200	50	600	47 1/4	2	23 5/8	5

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Sűrűség	150 kg/m ³	0.09 oz/in ³
Fajsúly	0,22 kg/dm ³	0.12 oz/in ³
Hővezető képesség λ	0,04 W/m·K	0.02 BTU/(h·ft·°F)
Tűzállósági osztály CLT falon/födémén ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ EN 1366-3 szabvány. Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet, a tesztelt konfigurációkat és az új tesztek frissítéseit.



Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 06 04.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tálcákon és gégecsövekben lévő kábelek
- éghető csövek
- szigetelt és nem szigetelt fémcsövek
- többretegű csövek
- vegyes áttörések
- csővezeték áthaladások
- táglási illesztések
- gyűjtősínek

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

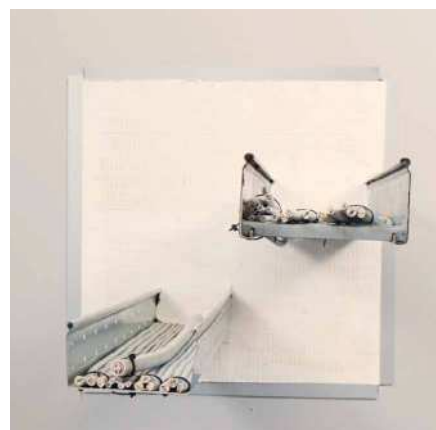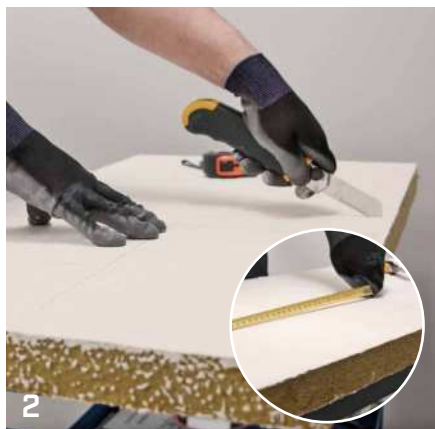

- 1 MÉRJE MEG A LEZÁRANDÓ NYÍLÁS MÉRETÉT ÉS ALAKJÁT, ÉS AZOKAT JEGYEZZE FEL A PANELRE
- 2 KÉZI FÉMFŰRÉSSZEL VAGY VÁGÓKÉSSSEL ALAKÍTSA KI A PANELT ÚGY, HOGY A SABLON KISSÉ NAGYOBB LEGYEN, MINT A NYÍLÁS MÉRETE
- 3 VIGYEN FEL KIS MENNYISÉGŰ TÖMÍTŐANYAGOT (SEAL W) A KAPOTT SABLON OLDALÁRA VAGY KÖZVETLENÜL A FALAZAT BELSŐ SZÉLÉRE, Ahol a sablont fogja elhelyezni
- 4 Helyezze be a sablont a nyílásba, ügyelve arra, hogy interferenciával illeszkedjen
- 5 Helyezze szintbe az illesztéseket egy spatulával további SEAL W tömítőanyag segítségével

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SEAL W
old. 324



UNICOLLUM
old. 326



CUTTER
old. 394