

PEAK HOOK


KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ SAJTOLT ÉS HORNYOLT KÚPCSEREPEKHEZ

GYORS FELHELYEZÉS SZÁRAZON

A tetőgerinc felhelyezéséhez hab vagy habarcs nélkül az UNI 9460 szabványnak megfelelően.

TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

Több változatban és színben kapható a különböző tetőtípusokhoz.

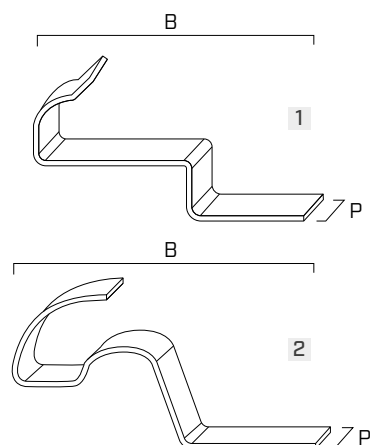

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	P [mm]	B [in]	P [in]	változat	anyag	szín	RAL	
PUNIRED	115	18	4.5	0.7	univerzális	alumínium	téglaavörös	8004	50
1 PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	univerzális	alumínium	barna	8017	50
PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	univerzális	alumínium	antracitszürke	7021	50
PCURRED	80	18	3.2	0.7	hornyolt	alumínium	téglaavörös	8004	50
2 PCURBRO	80	18	3.2	0.7	hornyolt	alumínium	barna	8017	50
PCURANT ⁽¹⁾	80	18	3.2	0.7	hornyolt	alumínium	antracitszürke	7021	50

⁽¹⁾A termék csak megrendelésre kapható.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 04 02.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

