

SUPPORT BATTEN FÉM GERINCLÉCTARTÓ

STABIL ÉS ÁLLÍTHATÓ

A különféle típusok magassága állatható, több méretben rendelhetők a tetőgerinc stabilitásának biztosításához hab vagy habarcs használata nélkül.

4 VÁLTOZAT

Különböző rögzítési és beállítási módokat kínáló széles választék a tetőgerinc típusától és a léccel kompenzálendő vastagságtól függően.



1



2



3



4


KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	H ⁽¹⁾ [mm]	B [mm]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	változat	anyag	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	univerzális	DX51D acél	50
2 SUPPORTNAIL ⁽²⁾	280	50	11.0	2.0	szöggel	DX51D acél	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	csavarral	DX51D acél	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	állítható	DX51D acél	50

⁽¹⁾Teljes magasság.

⁽²⁾A termék csak megrendelésre kapható.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 04 05.

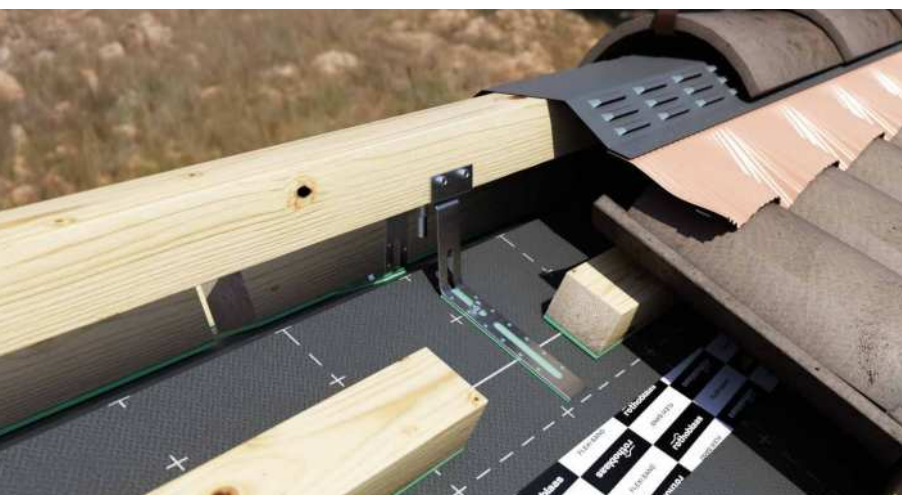

SOKOLDALÚ


Bármilyen típusú tetőhöz alkalmazható, rögzíthető a legelterjedtebb merev tartóelemekre, mint a fa vagy beton.

ANYAG

Acélból készült a tökéletes tartósság és az időjárási tényezőknek való ellenállás érdekében.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

1 SUPPORTUNI

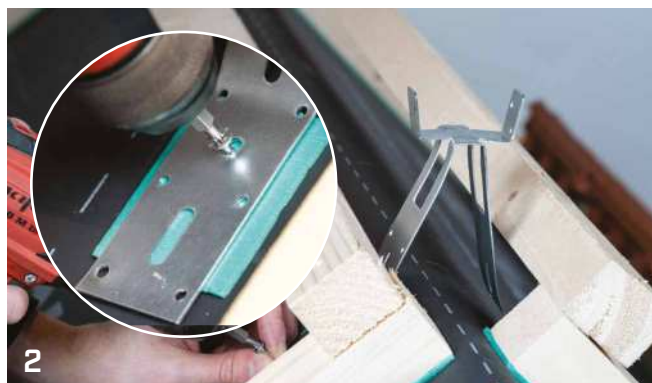

2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL

