

START BAND



PROFIL DE IMPERMEABILIZARE DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ MECANICĂ



ELASTICITATE

Datorită elasticității sale, este extrem de ușor de instalat chiar și în jurul colțurilor și este rezistentă în caz de perforări sau fixare mecanică.

DURABILITATE


Este compatibil cu bitumul, nu se degradează și este rezistent la razele UV. Este rezistent la uzura cauzată de pășitul pe deasupra și la temperaturi scăzute.

COMPOZIȚIE

suport: cauciuc sintetic pe bază de EPDM



1 START BAND

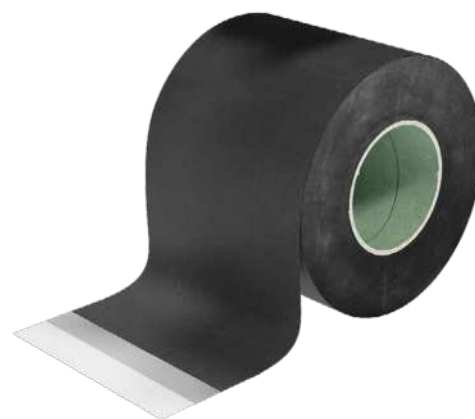

2 START BAND ADHESIVE

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Rezistență la tracțiune	DIN 53504	≥ 7,0 MPa	-
Alungire	DIN 53504	≥ 300%	-
Rezistență la sfâșiere (metoda cuiului)	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Durabilitate:			
- impermeabilitate după îmbătrânire artificială	EN 1296/EN 1928	conform	-
- în prezența substanțelor alcaline	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatură de aplicare	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Păstrați produsul la loc uscat și acoperit.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



CUTTER
pag. 394



PRIMER SPRAY
pag. 112



HAMMER STAPLER 22
pag. 396



DOUBLE BAND
pag. 68



GAMĂ AMPLĂ, INCLUSIV ADEZIV

Disponibil și în varianta adezivă (STARTA120 și STARTA160), ideal pentru aplicarea împreună cu produsul ALU START, pentru o fixare la sol desăvârșită.

SIGURANȚĂ

Asigură protecția în timp a zidurilor și pereților de fundație, împotriva umidității ascendente, chiar și la temperaturi extreme. Adecvat și ca bandă de etanșare la umiditate, de uz general.