

CONNECT BAND


BANDĂ DE ETANȘARE LA UMIDITATE, SIGILANTĂ, PENTRU SUBSTRATURI NEREGULATE

DUBLĂ PROTECȚIE

Previne creșterea umidității prin ascensiune capilară în lemn și asigură o excelentă impermeabilitate la aer.

ADAPTABIL

Profilurile adezive din spumă PU permit compensarea eventualelor neregularități ale substratului.

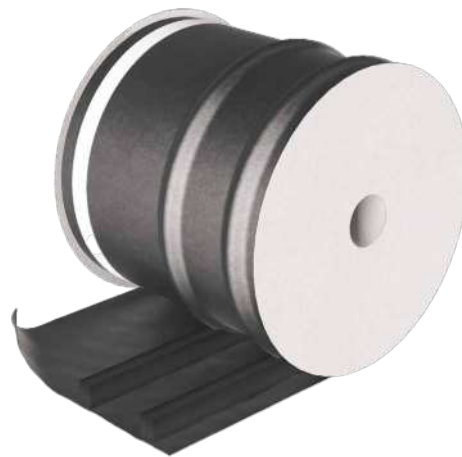

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	cca. 79000	-
Rezistență la tracțiune	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Alungire	DIN 53504	≥ 300%	-
Rezistență la sfâșiere	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Impermeabilitate la apă (24h)	EN 1928	conform	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatură de aplicare	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Rezistență la raze UV și la ozon	-	permanent	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	α < 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Conductivitate termică (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



GAMĂ LARGĂ

Disponibilă în două versiuni, se poate folosi pentru pereți având grosimi diferite.

ETANȘARE TRAINICĂ

Extrem de termostabilă și flexibilă, chiar și la temperaturi scăzute. Compatibilă cu bitumul și cu principalele materiale de construcții.