

# TERMI FLOOR

CE  
EN 13967

## MEMBRANĂ DE IMPERMEABILIZARE PENTRU FUNDAȚII CU PROTECȚIE ANTI-TERMITE

### COMPOZIȚIE

- 1 strat unic: folie din PE de joasă densitate



### DATE TEHNICE


| Proprietăți                           | standard             | valoare                                       | USC units                           |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramaj                                | EN 1849-2            | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Grosime                               | EN 1849-1            | 0,15 mm                                       | 6 mil                               |
| Rezistență la tracțiune MD/CD         | EN 12311-1           | 10/10 N/10 mm                                 | 5.7/5.7 lbf/in                      |
| Alungire MD/CD                        | EN 12311-1           | 200/50 %                                      | -                                   |
| Rezistență la perforare statică MD/CD | EN 12310-1           | 40/40 N                                       | 9/9 lbf                             |
| Rezistență la sarcina statică         | -                    | 5 N                                           | 1.12 lbf                            |
| Rezistență la lovire                  | EN 12691             | 200 mm                                        | 7.87 in                             |
| Impermeabilitate la apă               | EN 1928              | conform                                       | -                                   |
| Impermeabilitate la apă:              |                      |                                               |                                     |
| - în prezența substanțelor alcaline   | EN 1847/EN 1928      | conform                                       | -                                   |
| - după îmbătrânirea artificială       | EN 1296/EN 1928      | conform                                       | -                                   |
| Reacție la foc                        | EN 13501-1           | clasă F                                       | -                                   |
| Rezistență la temperatură             | -                    | -40/80 °C                                     | -40/176 °F                          |
| Rezistență la trecerea aerului        | EN 12114             | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ)            | -                    | 0,4 W/(m·K)                                   | 0.23 BTU/h·ft·°F                    |
| Căldură specifică                     | -                    | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Densitate                             | -                    | cca. 1000 kg/m <sup>3</sup>                   | cca. 62 lbm/ft <sup>3</sup>         |
| Acțiune anti-termite                  | FCBA (401/10/222F/d) | > 20 ani                                      | -                                   |

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 04.

### CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD      | roll<br>[m] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|----------|-------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMI150 | 1,0 x 12,5  | 3        | 25       | 75                     | 10        | 82        | 807                     | 48                                                                                    |

## RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

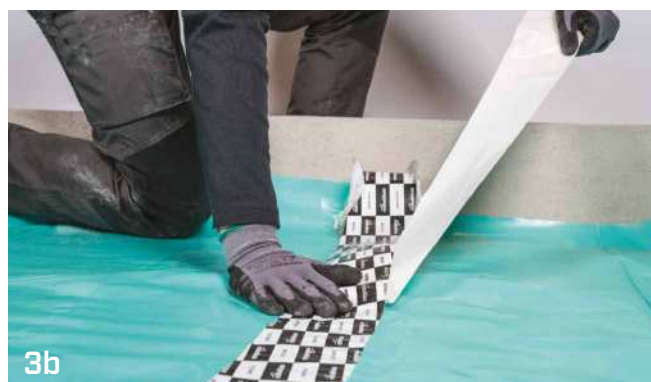

**3a** SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

**3b** ROTHOBLAAS TAPE

**4a** OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND  
FLY, FLY SOFT

**4b** PRIMER, PRIMER SPRAY  
ROLLER