

BYTUM BAND

BANDĂ BITUMINOASĂ AUTOADEZIVĂ, CU POSIBILITATE DE TENCUIRE



CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Polipropilena permite posibilitatea de tencuire a țesăturii, oferind o mai mare flexibilitate în utilizare.

COST - PERFORMANȚĂ

Amestecul bituminos garantează o lipire bună chiar și pe beton.

COMPOZIȚIE

- 1 strat de separare: hârtie cu silikon
- 2 adeziv: compus bituminos adeziv negru
- 3 suport: material nețesut din PP



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Tack inițial +23/+5 °C	ASTM D2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Forță de lipire pe beton	ASTM D1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Forță de lipire a adezivului pe bază de ciment clasa C2E pe TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Expunere la agenți atmosferici	-	2 săptămâni	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 5 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.



⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Se recomandă depozitarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice. Recomandăm aplicarea produsului în timpul orelor mai răcoase pe timp de vară și în timpul orelor mai calde pe timp de iarnă, folosindu-vă eventual de un pistol cu aer cald.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ DOMENII DE APLICARE

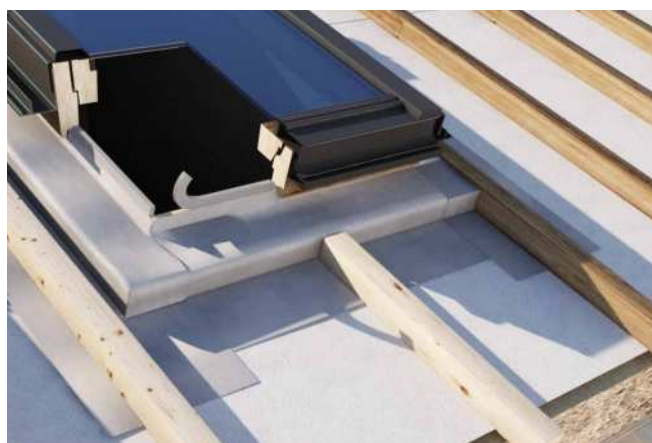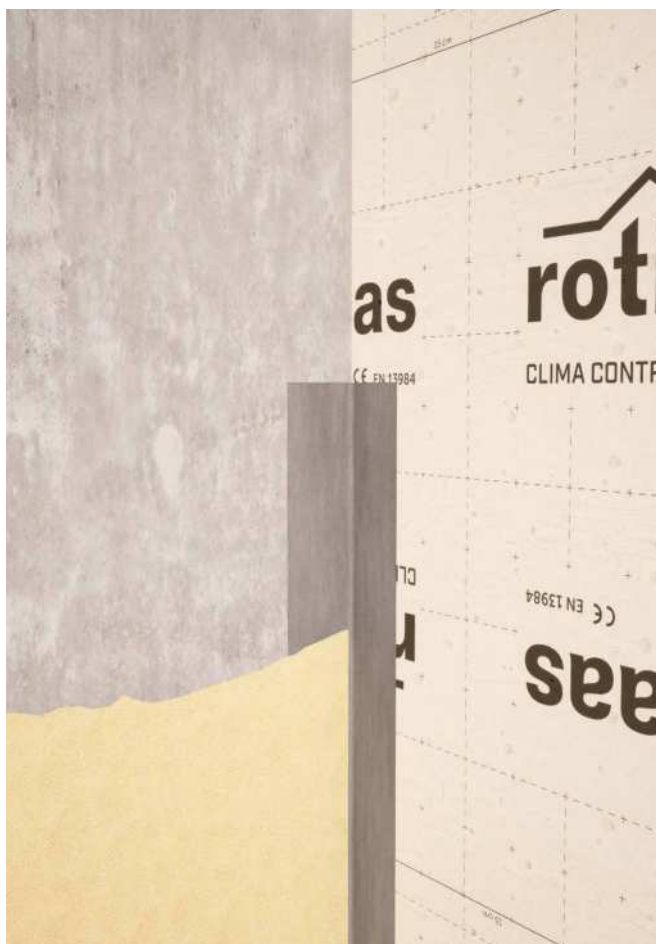

■ PRODUSE ASOCIATE



BYTUM LIQUID
pag. 50



BYTUM SPRAY
pag. 48



HAMMER STAPLER 22
pag. 396



BYTUM PRIMER
pag. 53



EMISII EXTREM DE REDUSE

Datorită formulei speciale a compusului bituminos, garantează siguranța sănătății, din punct de vedere al emisiilor.

SIGURANȚĂ

Asigură protecția în timp a zidurilor și pereților de fundație, împotriva umidității ascendente. Adecvat și ca bandă de etanșare la umiditate, de uz general, sau ca bandă de impermeabilizare pentru zona de montaj a ușii/ferestrei.