

BYTUM SPRAY

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ DE SIGILARE, TIP SPRAY

PROTECȚIE DE LUNGĂ DURATĂ

Produsul se menține flexibil și sigilează fisurile și elementele, blocând infiltrațiile de apă și praf.

REZISTENȚĂ LA INTEMPERII

Formula bituminoasă specială, modificată cu elastomeri, garantează un produs care după uscare rezistă atât la intemperii, cât și la coroziunea cauzată de săruri.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Timp necesar pentru uscare 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Rezistență la temperatură după uscare	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Randament ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatură de aplicare (cartuș, suport și mediu) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatură de transport	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾Valoare medie care variază în funcție de grosimea stratului dorit.


⁽²⁾După ce ați terminat de aplicat, răsturnați butelia cu capul în jos și pulverizați timp de 1-2 secunde pentru ca duza să rămână curată.

⁽³⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, ferit de surse de căldură, flăcări aprinse sau alte surse de aprindere. Verificați data de fabricație indicată pe cutie.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	culoare	
BYTS	500	16.90	negru	12

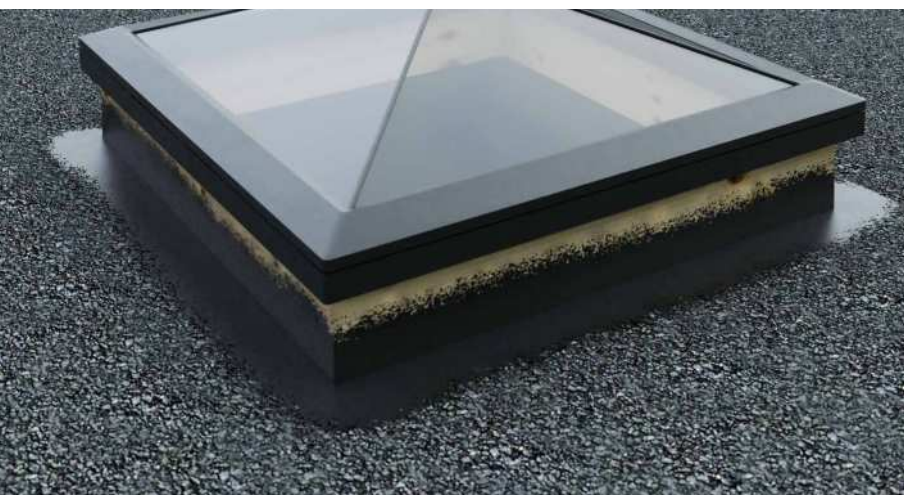

UNIVERSAL


Potrivit pe orice tip de suport, se lipește pe orice tip de formă, inclusiv pe acoperișuri, jgheaburi, terase, ferestre basculante, conducte de scurgere din PVC sau din metal.

POZARE RAPIDĂ

Produsul se livrează într-o comodă butelie tip spray cu sistem de închidere și gata de folosire, permițând aplicarea fără a fi necesare alte unelte.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

SIGILARE A FANTELOR ȘI PUNCTELOR DE TRECERE

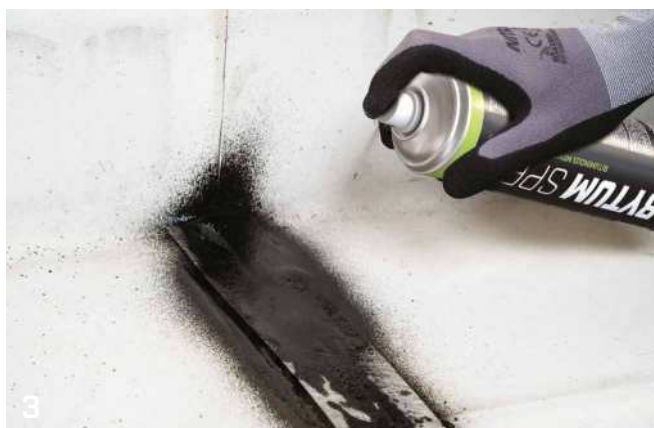

1 BYTUM REINFORCEMENT

IMPERMEABILIZARE A SISTEMELOR DE FIXARE

