

MEMBRANE GLUE

CLEI ADEZIV PENTRU SIGILAREA MEMBRANELOR



EFICIENT

Adeziv acrilic fără solvenți, oferă o bună aderență pe cele mai răspândite suporturi.

PRACTIC

Amestec ușor de extrudat, gata de utilizare și ușor de îndepărtat cu apă, înainte de uscare.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Compoziție	acrilică fără solvenți	-
Densitate ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
Timp necesar pentru uscare 25 °C/50% RH	24 - 72 ore	-
Rezistență la temperatură	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatură de aplicare (cartuș, mediu și suport)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Clasificare VOC Franța	A+	-
Temperatură de transport	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Păstrați produsul la loc uscat și acoperit. Verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Conține CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reacții alergice.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	randament cordon Ø8 mm [m]	conținut [US fl oz]	randament cordon Ø8 mm [ft]	culoare	versiune	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	negru	cartuș tare	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	negru	cartuș moale	20



EMICODE EC1 PLUS


Datorită formulei sale speciale, cleiul atinge cel mai înalt nivel de securitate sub aspectul emisiilor dăunătoare pentru sănătate.

USCARE RAPIDĂ

Oferă un bun echilibru între aderența și uscarea rapidă a foliei externe, permițând aplicarea pe suprafețele verticale, fără probleme de alunecare.



ÎMBINARE MEMBRANĂ PE PERETE - BETON

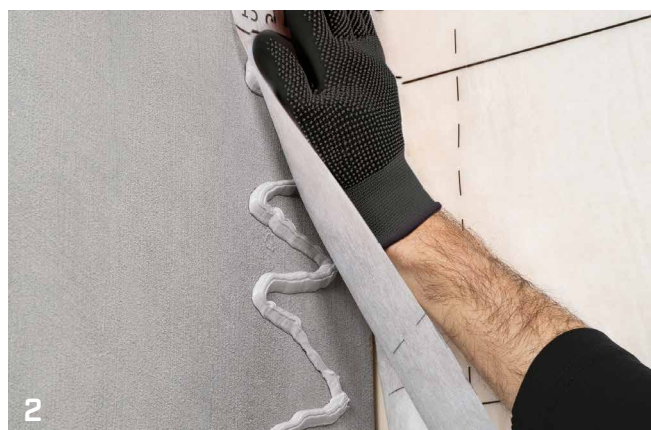

ÎMBINARE MEMBRANĂ PE ÎNVELITOARE - BETON




ÎMBINARE MEMBRANĂ PE ÎNVELITOARE - OSB





SIGILARE SUPRAPUNERE MEMBRANĂ

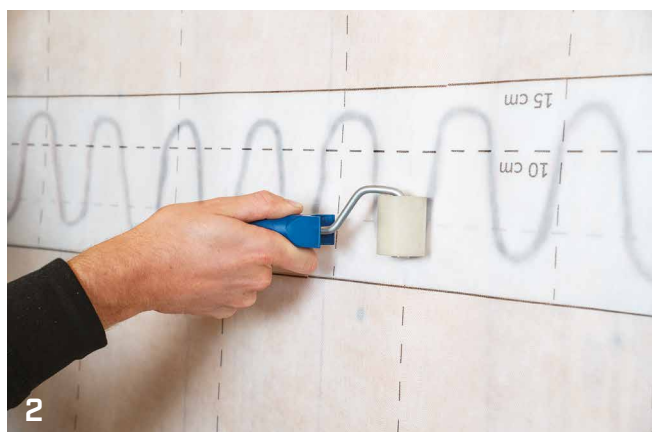

SIGILARE DESCHIDERE FERESTRE



1 PLASTER BAND LITE

ÎMBINARE MEMBRANĂ PE PERETE - BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER