

DOUBLE BAND

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ UNIVERSALĂ

ADEZIUNE SPORITĂ

Amestecul de adeziv acrilic ce nu conține solvenți asigură o excelentă adeziune pe suporturile cele mai obișnuite, chiar și la temperaturi scăzute. Îmbinarea dintre membrane, creată cu DOUBLE BAND, a înregistrat cea mai înaltă valoare de rezistență la tracțiune din testele interne efectuate cu cele mai performante benzi ale gamei.

SIGILARE INVIZIBILĂ LA RANG DE ARTĂ

DOUBLE BAND permite o perfectă sigilare invizibilă și oferă protecție împotriva acțiunii agenților atmosferici, precum și durabilitate în timp, confirmată de promovarea cu succes a probelor post-îmbătrânire, conform standardului DIN 4108-11.

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING



HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

COMPOZIȚIE

- 1 strat de separare: hârtie cu silicon
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din poliester
- 4 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Forță de lipire pe oțel la 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe membrană din PP după 24 de ore ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Forță de lipire pe membrană din PA/PP după îmbătrânire	DIN 4108-11	40d conform	-
		80d conform	-
		120d conform	-
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Temperatură de aplicare ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Rezistență la temperatură	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatură de depozitare ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽⁴⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



SUPRA BAND
pag. 140




ROLLER
pag. 393



MARLIN
pag. 394



PLASTER BAND LITE
pag. 69

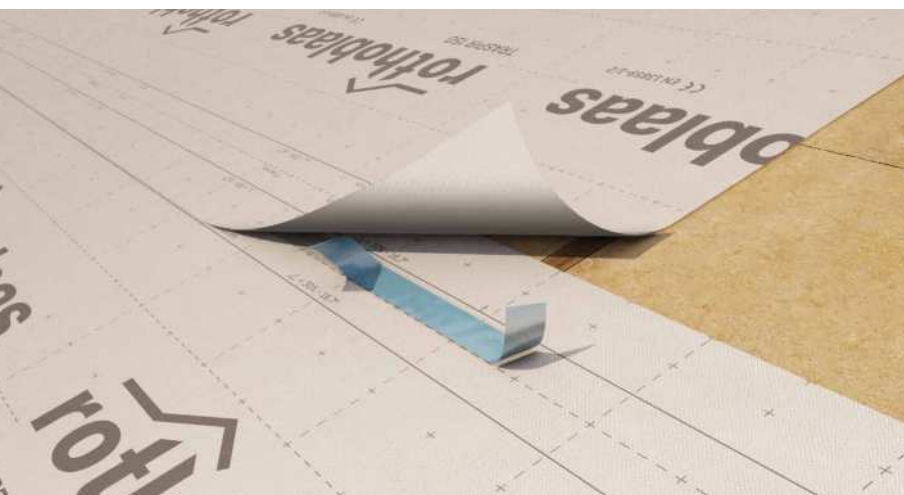

SIGUR

Deși are o grosime redusă, sigilarea va fi una sigură, datorită grilajului de ranforsare.

REZISTENȚĂ LA TEMPERATURĂ

Datorită formulei sale speciale, adezivul acrilic asigură o excelentă stabilitate la fluctuațiile termice.