

# SEAL BAND | SEAL SQUARE

## BANDĂ MONOADEZIVĂ PENTRU INTERIOR



### EFICIENTA

Stratul suport premodelabil permite o mai simplă și eficientă sigilare a colțurilor concave sau convexe și a muchiilor.



### VERSIUNE SQUARE

Ideal pentru mici sigilări în puncte sau pentru găuri utilizate în tehnica de insuflare, pentru care este necesară o precizie deosebită.

## COMPOZIȚIE

- 1 suport: hârtie ranforsată cu folie de protecție
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: hârtie cu silikon



## CODURI ȘI DIMENSIUNI

### SEAL BAND

| COD      | liner<br>[mm] | B<br>[mm] | L<br>[m] | liner<br>[in] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|----------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----|
| SEAL60   | 60            | 60        | 25       | 2.4           | 2.4       | 82        | 10 |
| SEAL1248 | 12/48         | 60        | 25       | 0.5/1.9       | 2.4       | 82        | 10 |
| SEAL3030 | 30/30         | 60        | 25       | 1.2/1.2       | 2.4       | 82        | 10 |

### SEAL SQUARE

| COD     | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | H<br>[in] | L<br>[ft] | buc./rolă |   |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| SEAL180 | 180       | 180       | 36       | 7.1       | 7.1       | 118       | 200       | 1 |



### POZARE RAPIDĂ

Disponibile versiuni cu liner tăiat în prealabil, pentru o aplicare rapidă și comodă.

### SIGUR

Suport din hârtie ranforsată, ideal pentru uz intern; etanșeitate la aer garantată în timp.

## DATE TEHNICE

| Proprietăți                                                                                             | standard     | valoare       | USC units    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Grosime                                                                                                 | EN 1942      | 0,3 mm        | 13 mil       |
| Forță de lipire pe oțel la 90°                                                                          | ISO 29862    | ≥ 35 N/25 mm  | ≥ 8 lbf/in   |
| Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute                                                            | EN 29862     | 3,5 N/10 mm   | 2.0 lbf/in   |
| Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute                                                           | EN 29862     | 11,0 N/10 mm  | 6.3 lbf/in   |
| Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore <sup>(1)</sup>                               | EN 12316-2   | 15,0 N/50 mm  | 1.7 lbf/in   |
| Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe membrană din PP după 24 de ore <sup>(2)</sup> | EN 12317-2   | 120,0 N/50 mm | 13.7 lbf/in  |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd)                                                                      | EN ISO 12572 | 6 m           | 0.58 US Perm |
| Temperatură de aplicare <sup>(3)</sup>                                                                  | -            | 0/+40 °C      | +32/+104 °F  |
| Rezistență la temperatură                                                                               | -            | -30/+100 °C   | -22/+212 °F  |
| Temperatură de depozitare <sup>(4)</sup>                                                                | -            | +15/+25 °C    | +59/+77 °F   |
| Clasificare VOC Franța                                                                                  | ISO 16000    | A+            | -            |
| Emisii VOC                                                                                              | EN 16516     | foarte reduse | -            |
| Prezență solvenți                                                                                       | -            | nu            | -            |

<sup>(1)</sup>Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup>Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

<sup>(4)</sup>Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

## DOMENII DE APLICARE



## GAMA DE PRODUSE



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030




SEAL180



## RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

### DETALII COLȚ

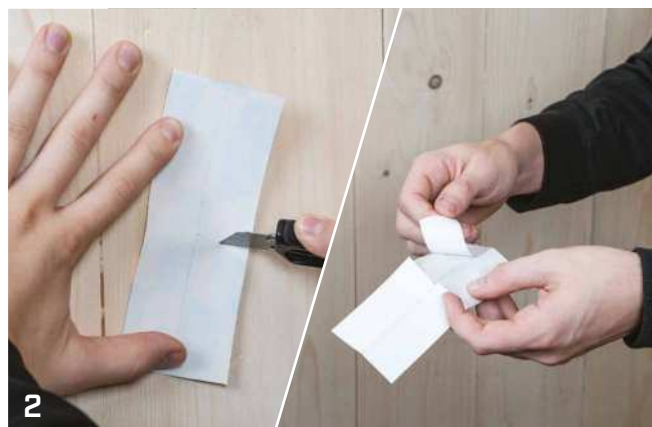


2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER



## DETALIU SIGILARE GRINDĂ

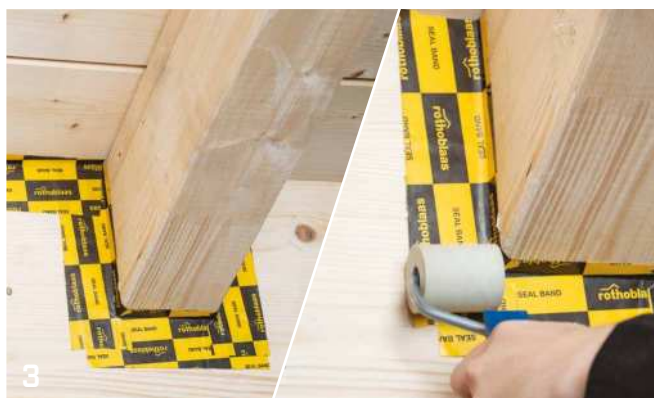

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

## DETALIU SIGILARE GAURĂ FEREASTRĂ



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER