

PLASTER BAND IN|OUT

BANDĂ SPECIALĂ CU ADEZIUNE SPORITĂ,
INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE



ADEZIUNE SPORITĂ

Datorită forței sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute.

PELICULĂ DE SEPARARE REZISTENTĂ

Chiar și atunci când aplicarea se face în spații și colțuri înguste, linerul din polipropilenă (PP) poate fi scos fără riscul de a se rupe.



CODURI ȘI DIMENSIUNI

PLASTER BAND IN

COD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
1 PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2 PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
2 PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

COD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
1 PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
1 PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2 PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
2 PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
2 PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



PRIMER
pag. 113



BLACK BAND
pag. 144



MANICA PLASTER
pag. 146



MANICA FLEX
pag. 148



CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătură tehnică ideală pentru a fi ulterior tencuită. Linerul tăiat în prealabil permite o aplicare ușoară și rapidă, cu un rezultat estetic excelent, datorită posibilității de a ascunde banda în spatele placajelor și al tencuielilor.

PLASTER BAND IN

COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie frână de vapor din PP, cu două straturi
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: peliculă din PP ușor de desprins



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,5 mm	20 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	-	cca. 22 m	cca. 0.16 US Perm
Impermeabilitate la apă	-	W1	-
Reacție la foc	EN 13501-1	E	-
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatură de aplicare ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Rezistență la bătaia ploii	-	conform	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,1 m³/(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se asigure lipsa condensului sau a înghețului pe suprafață.

⁽³⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, pentru cel mult 6 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie frână de vapor din PP, cu două straturi
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: peliculă din PP ușor de desprins



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Impermeabilitate la apă	EN 13984	W1	-
Reacție la foc	EN 13501-1	E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatură de aplicare	-	> +5 °C	> +41 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Rezistență la bătaia ploii	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 1026	≤ 0,1 m³/(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

COMPOZIȚIE

- 1 suport: membrană permeabilă din PP cu două straturi
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: peliculă din PP ușor de desprins



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,5 mm	20 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	-	cca. 2 m	cca. 1.75 US Perm
Impermeabilitate la apă	-	W1	-
Reacție la foc	EN 13501-1	E	-
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatură de aplicare ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expunere la agenți atmosferici	-	12 luni	-
Rezistență la bătaia ploii	-	conform	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se asigure lipsa condensului sau a înghețului pe suprafață.

⁽³⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, pentru cel mult 6 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: membrană permeabilă din PP cu două straturi
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: peliculă din PP ușor de desprins



DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Impermeabilitate la apă	EN 13984	W1	-
Reacție la foc	EN 13501-1	E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatură de aplicare	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Rezistență la bătaia ploii	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND IN


APLICARE A BENZII ÎNAINTE DE INSTALAREA UȘII/FERESTREI

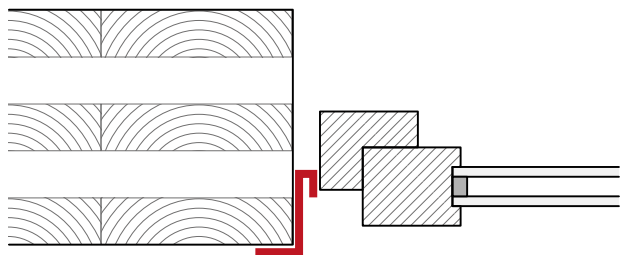

7 ROLLER


RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND IN

SIGILARE CU UȘA/FEREASTRA DEJA INSTALATĂ

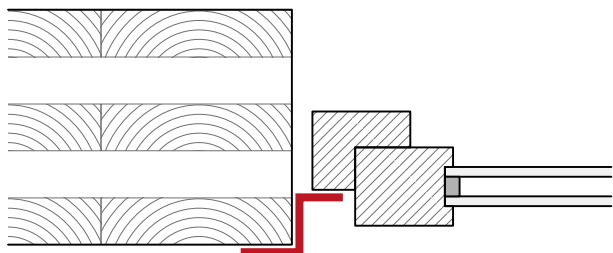

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND OUT

APLICARE A BENZII ÎNAINTE DE INSTALAREA UȘII/FERESTREI

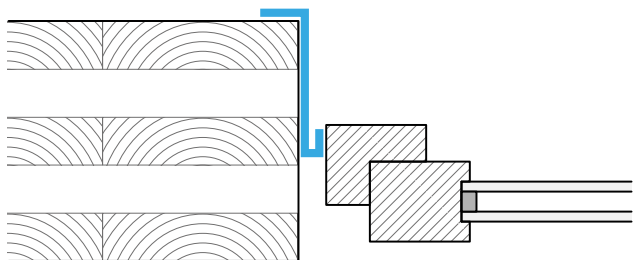

1



2



3



4



5



6




7

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND OUT

SIGILARE CU UȘA/FEREASTRA DEJA INSTALATĂ

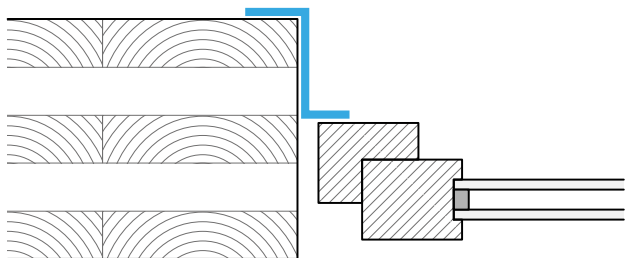

7 ROLLER