

# WINDOW BAND


## BANDĂ SIGILANTĂ CU AUTODILATARE, PENTRU UȘI ȘI FERESTRE

### TRIPLĂ PROTECȚIE

Sigilează fantele ușilor și ferestrelor, etanșându-le de aer și la bătaia ploii, menținând proprietățile termice și fonice pe toată adâncimea.

### CU AUTODILATARE

Sigilează fisurile adaptându-se la suprafețe. Asigură etanșeitatea la aer și la apă, acționând ca o frână de vapori.

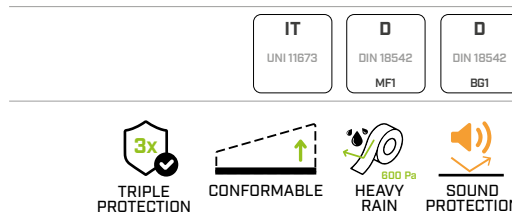

## COMPOZIȚIE

- 1 spumă poliuretanică elastică cu aditivi

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD          |      |      |          |      |      |       |      |      |                                                                                       |
|--------------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | B    | s    |          | L    | B    | s     |      | L    |                                                                                       |
|              | [mm] | [mm] |          | [m]  | [in] | [mil] |      | [ft] |  |
| WINDOW56411  | 56   | 4    | 9/11(*)  | 16,5 | 2.2  | 157   | 354  | 54   | 5                                                                                     |
| WINDOW74411  | 74   | 4    | 9/11(*)  | 16,5 | 2.9  | 157   | 354  | 54   | 4                                                                                     |
| WINDOW56618  | 56   | 6    | 15/18(*) | 11,7 | 2.2  | 236   | 591  | 38   | 5                                                                                     |
| WINDOW74618  | 74   | 6    | 15/18(*) | 11,7 | 2.9  | 236   | 591  | 38   | 4                                                                                     |
| WINDOW561536 | 56   | 15   | 30/36(*) | 7,0  | 2.2  | 591   | 1181 | 23   | 5                                                                                     |
| WINDOW741536 | 74   | 15   | 30/36(*) | 7,0  | 2.9  | 591   | 1181 | 23   | 4                                                                                     |

(\*)Valoarea de grosime maximă nu coincide cu dilatarea maximă, ci reprezintă valoarea limită pentru a garanta performanțele excelente ale produsului (MF1/MF2).



### POZARE RAPIDĂ

Remarcabilă economie de timp în faza de montaj: cu un singur produs se pot sigila toate cele trei niveluri, fără a fi nevoie să se folosească alte produse suplimentare.

### PERFORMANT MF1

Conform prevederilor EnEV și RAL, asigură și un înalt grad de izolație termică și fonică.

## DATE TEHNICE

| Proprietăți                                       | standard                                         | valoare                                                                          | USC units                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare                                       | DIN 18542                                        | MF1 (BG1/BGR)                                                                    | -                                                                      |
| Etanșare la aer                                   | EN 12114                                         | $\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{dPa})^{2/3})$ | -                                                                      |
| Etanșare la bătaia ploii                          | EN 1027                                          | $\geq 600 \text{ Pa}$                                                            | -                                                                      |
| Rezistență la raze UV și la intemperii            | DIN 18542                                        | în conformitate cu clasa MF1                                                     | -                                                                      |
| Compatibilitate cu alte materiale de construcție  | DIN 18542                                        | în conformitate cu clasa MF1                                                     | -                                                                      |
| Factor de rezistență la vapori variabil ( $\mu$ ) | EN ISO 12572                                     | cca. 10/47                                                                       | -                                                                      |
| Reacție la foc                                    | DIN 4102-1                                       | clasă B1                                                                         | -                                                                      |
| Izolație fonică a rosturilor $R_{S,w}$ (ift)      | EN ISO 10140-1<br>EN ISO 10140-2<br>EN ISO 717-1 | 10 mm: $\geq 59$ (-2; -3) db                                                     | -                                                                      |
| Conductivitate termică ( $\lambda$ )              | EN 12667                                         | $\leq 0,050 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$                                 | $\leq 0.029 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$ |
| Rezistență la temperatură                         | -                                                | -20/+80 °C                                                                       | -4/+176 °F                                                             |
| Temperatură de aplicare <sup>(1)</sup>            | -                                                | +5/+30 °C                                                                        | +41/+86 °F                                                             |
| Temperatură de depozitare <sup>(2)</sup>          | -                                                | +1/+20 °C                                                                        | +33.8/+68 °F                                                           |
| Clasificare VOC Franța                            | ISO 16000                                        | A+                                                                               | -                                                                      |
| EMICODE (procedură de testare GEV)                | -                                                | EC1 plus                                                                         | -                                                                      |

<sup>(1)</sup>Se recomandă păstrarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice.

<sup>(2)</sup>Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

## DOMENII DE APLICARE



## PRODUSE ASOCIATE



CUTTER  
pag. 394



WINBAG  
pag. 393



KOMPRI CLAMP  
pag. 395

MAȘINI ȘI UNELTE, tot ceea ce vă trebuie pentru a lucra cât mai bine pe șantier. Descoperiți-le pe site-ul nostru sau cereți catalogul agentului dvs. de vânzări. [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com)

