

NAIL BAND

BANDĂ BUTILICĂ DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR



DURABILITY



NAIL SEALING

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorită formulei din butil modificat, asigură o excelentă durabilitate chiar și atunci când este supus unor solicitări termice. Recomandat și pentru aplicarea la temperaturi scăzute.

TEMPERATURI SCĂZUTE

Butilul asigură o excelentă adeziune pe suporturi, în condiții de mediu rigide.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	cca. 5/5 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Forță de lipire la 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Tack inițial	ASTM D2979	7,2 N	1.62 lbf
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Prezență solvenți	-	nu	-


⁽¹⁾Între +0 °C și +5 °C, trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat, bine aerisit și acoperit, în ambalajul său original nedeschis.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

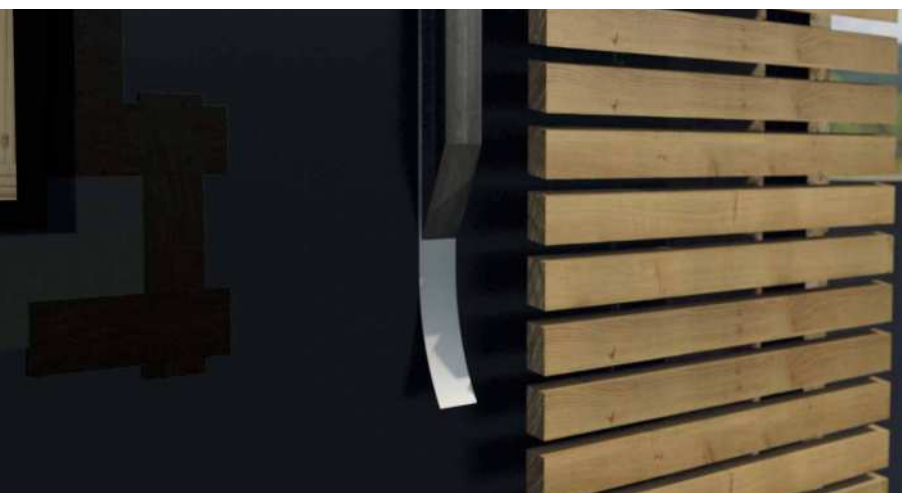

AUTOSIGILANT

Datorită elasticității sale, butilul are tendința de a se sigila în jurul șurubului sau cuiului folosit pentru fixarea șipcilor sau elementelor pe care este aplicat.

DURABILITATE

Amestecul butilic asigură o excelentă durabilitate chiar și atunci când este supus la solicitări termice, păstrându-și elasticitatea și impermeabilitatea în timp.