

ALU BUTYL BAND

BANDĂ ADEZIVĂ BUTILICĂ REFLECTORIZANTĂ



REFLECTIVE



STRONG



100% UV
RESISTANCE



NAIL
SEALING

BUTIL

Compoziția butilică conferă adeziune optimă pe cele mai comune suprafețe, chiar și pe cele foarte poroase.

STABILITATE LA RAZELE UV

Învelișul din aluminiu ranforsat protejează amestecul butilic, garantând durabilitatea după efectuarea etanșării.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: peliculă din aluminiu ranforsat
- 2 adeziv: compus butilic adeziv gri
- 3 strat de separare: peliculă din PE



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Tack inițial +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Forță de lipire pe oțel la 180°	ASTM D1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Alunecare verticală	ISO 7390	0 mm	-
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Factor de rezistență la vapori de apă (μ)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN-s/g
Rezistență la razele UV	-	permanent	-
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	0/+40 °C	+32/104 °F
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-

⁽¹⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Se recomandă depozitarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice. Recomandăm aplicarea produsului în timpul orelor mai răcoase pe timp de vară și în timpul orelor mai calde pe timp de iarnă, folosindu-vă eventual de un pistol cu aer cald.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



ALU BAND
pag. 66




BYTUM SPRAY
pag. 48



BYTUM LIQUID
pag. 50



BYTUM PRIMER
pag. 53

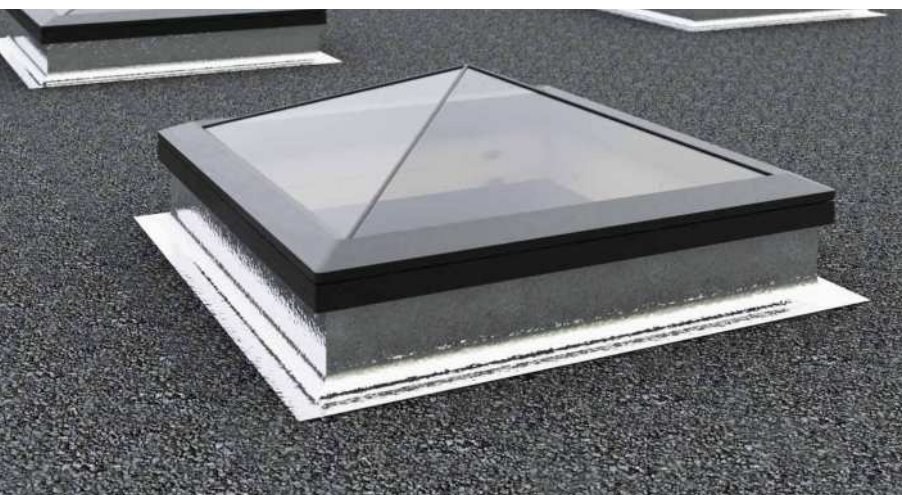

REZISTENTĂ

Datorită foliei din aluminiu ranforsat, are incredibile proprietăți mecanice și este rezistent la rupere.

VERSATIL

Utilizat pe scară largă pentru acoperirea clădirilor, pentru remedierea crăpăturilor superficiale, reparații de rulote, ferestre, garnituri ale ambarcațiunilor, geamuri și mantale ale acoperișurilor.