

PIPE LINK

SISTEM DE LEGĂTURĂ A ȚEVILOR DE INSTALAȚIE

PREFABRICAT

Optimizează eficiența prefabricării și reduce costurile, minimizând timpii de montaj pe șantier al elementelor prefabricate din lemn. Conectorul poate fi instalat fără a folosi scule; este suficientă o simplă gaură cilindrică. În timpul asamblării elementelor, compensarea toleranței de 5 mm în orice direcție este garantată de manșonul tip pâlnie.

SIGUR

În timpul instalării elementelor prefabricate nu mai este nevoie să se introducă țevile între elementele individuale, eliminând astfel riscul de accidentare în orice fază de instalare.

SUSTENABILĂ

Datorită unei planificări precise, este posibil să se reducă la minim risipa pe care o reprezintă canalele goale.




CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	pentru țevi de instalație Ø		Ø gaură în element		buc.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

DATE TEHNICE

Proprietăți	M20		M25		M40	
Diametru intern Ø	13 mm	0.512 in	18 mm	0.709 in	31 mm	1.220 in
Diametru extern Ø	25 mm	0.984 in	30 mm	1.181 in	45 mm	1.772 in
Înălțime	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in
Greutate	3,8 g	0.135 oz	4,6 g	0.162 oz	9,1 g	0.321 oz
Rezistență termică	-5/+90 °C					
Rezistență la influențele externe	IP30 (EN 60529)					

MONTAJ

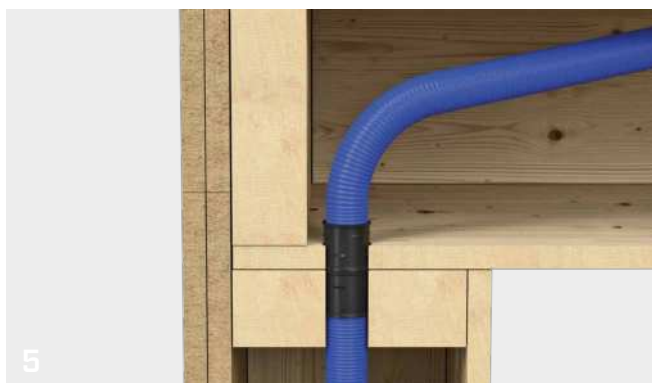

- 1 Gaură în lemn. Grosimea minimă a materialului ce trebuie utilizat este de 15 mm.
- 2 Introduceți PIPE LINK în gaură cu conul orientat spre exterior, în linie cu suprafața (cu autoblocare).
- 3 Introduceți țeava de instalație dinspre peretele posterior până la marginea de încastrare. Țeava se blochează pe poziție.
- 4 Repetați procedurile din fazele 1-3, pentru toate elementele care trebuie conectate.
- 5 Atunci când se montează elementele prefabricate, nu este necesar să se introducă țevile în îmbinare, ci este suficient să se asambleze elementele împreună și astfel se garantează o soluție perfectă pentru ulterioara montare a cablurilor.

PRODUSE ASOCIATE

În combinație cu TUBE STOPPER, se obține și o ieșire curată pentru cabluri.



TUBE STOPPER
pag. 152

COD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

