

# DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE  
EN 13984

## MEMBRANĂ AUTOADEZIVĂ DE PROTECȚIE FĂRĂ PELICULĂ DE SEPARARE

### SUSTENABILĂ



Lipsa peliculei de separare implică o cantitate mai mică de deșeuri de eliminat.

### PRACTICĂ ȘI SIGURĂ

Datorită suprafeței autoadezive a membranei, instalarea acesteia este simplă și rapidă. Protecția elementelor de construcție este garantată timp de 12 săptămâni și, în cazul unei erori de montaj, este posibil, în primele minute, să se re poziționeze și reaplice membrana fără nicio dificultate.

### INESIZABILĂ

Produsul, o dată aplicat, permite să se observe cu ușurință atât indicațiile firului de trasare cu praf de cretă pe panou, cât și găurile de montare. Membrana protejează lemnul fără a împiedica manevrele sau operațiunile de pe șantier.

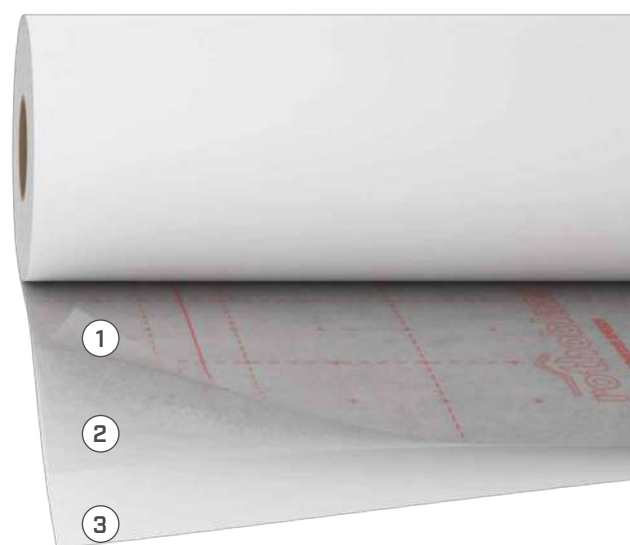


## COMPOZIȚIE

- 1 strat superior: ungere cu EVA
- 2 strat inferior: material nețesut din PP
- 3 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD           | descriere                       | liner<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| DEFASPEEDY    | DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m  | 150/1300      | 1,55     | 50       | 77,5                   | 5' 1      | 164       | 834                     | 22 |
| DEFASPEEDY385 | DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m | 192,5/192,5   | 0,385    | 50       | 19,25                  | 1' 3 1/8  | 164       | 207                     | 50 |
| DEFASPEEDY490 | DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm   | 245/245       | 0,49     | 50       | 24,5                   | 1' 7 1/4  | 164       | 264                     | 30 |

Disponibil la cerere și cu alte lățimi.

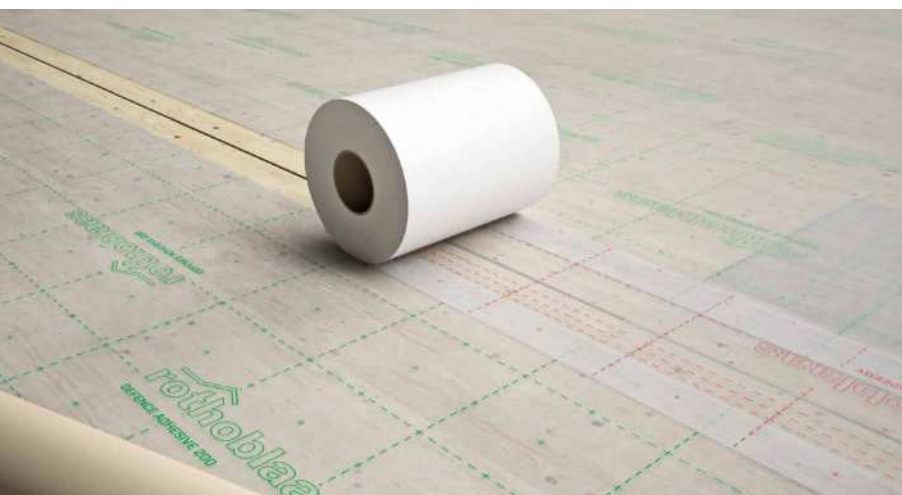

### POZARE RAPIDĂ

Versiunile în fâșii și lipsa peliculei de separare garantează o sigilare rapidă și sigură chiar și în combinație cu DEFENCE ADHESIVE.

### IMPERMEABILĂ ȘI ANTIDERAPANTĂ

Datorită tratamentului de suprafață, produsul este impermeabil. Pe șantier, membrana rezistă la frecare și la pășitul pe deasupra acesteia.

## DATE TEHNICE

| Proprietăți                                                                                        | standard     | valoare                                       | USC units                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramaj                                                                                             | EN 1849-2    | 220 g/m <sup>2</sup>                          | 0.72 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Grosime                                                                                            | EN 1849-2    | 0,3 mm                                        | 12 mil                              |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd)                                                                 | EN 1931      | 3,5 m                                         | 1 US Perm                           |
| Rezistență la tracțiune MD/CD                                                                      | EN 12311-1   | > 120/80 N/50 mm                              | > 14/9 lbf/in                       |
| Alungire MD/CD                                                                                     | EN 12311-1   | > 40/40 %                                     | -                                   |
| Rezistență la perforare statică MD/CD                                                              | EN 12310-1   | > 60/65 N                                     | > 14/15 lbf                         |
| Impermeabilitate la apă                                                                            | EN 1928      | conform                                       | -                                   |
| Rezistență la trecerea aerului                                                                     | EN 12114     | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Reacție la foc                                                                                     | EN 13501-1   | clasă E                                       | -                                   |
| Rezistență la temperaturi                                                                          | -            | -40/+80 °C                                    | -40/176 °F                          |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute                                                               | EN 1109      | -40 °C                                        | -40 °F                              |
| Stabilitate UV                                                                                     | EN 13859-1/2 | 336h (3 luni)                                 | -                                   |
| Expunere la agenți atmosferici <sup>(1)</sup>                                                      | -            | 12 săptămâni                                  | -                                   |
| Densitate                                                                                          | -            | cca. 740 kg/m <sup>3</sup>                    | 46 lbm/ft <sup>3</sup>              |
| Factor de rezistență la vapori (μ)                                                                 | -            | cca. 11600                                    | aprox. 17.5 MNs/g                   |
| Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 min                                                          | EN 29862     | 2 N/10 mm                                     | 1.1 lbf/in                          |
| Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 min                                                         | EN 29862     | 2 N/10 mm                                     | 1.1 lbf/in                          |
| Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe DEFENCE ADHESIVE după 24h <sup>(2)</sup> | EN 12317-2   | 80 N/50 mm                                    | 9.1 lbf/in                          |
| Temperatură de depozitare <sup>(3)</sup>                                                           | -            | -5/+35 °C                                     | 23/95 °F                            |
| Temperatură de aplicare                                                                            | -            | +5/+25 °C                                     | 41/77 °F                            |
| Prezență solvenți                                                                                  | -            | nu                                            | -                                   |

<sup>(1)</sup>Pentru utilizare pe post de protecție provizorie a elementelor de construcție și nu pe post de strat funcțional pe termen lung.

<sup>(2)</sup>Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup> Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

## GAMA DE PRODUSE



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

## PRODUSE ASOCIATE

### MEMBRANE ROLL

DERULATOR PENTRU MEMBRANE



Consultați produsul de la pag. 389.



### PREFABRICARE

Datorită derulatorului MEMBRANE ROLL, aplicarea pe panou este simplă, iar protecția în timpul transportului și montajului este asigurată.