


BARRIER SD150

FOLIE BARIERĂ DE VAPORI Sd 145 m

190 g/m²



AUS AS/NZS 4200.1 Class 1	USA IRC Class 1	A Önorm B3667 DS	CH SIA 232 V.v.u.	D ZVDH Ds	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 B/R2
---	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



EXTRALARGE


Disponibil și în versiunea de 3,2 m. Ideal pentru impermeabilizarea planșeelor.

APLICARE UȘOARĂ

Datorită transparenței sale, instalarea membranei pe substructură se face imediat.

PREÎNDOIT

Pentru o cât mai bună depozitare și gestionare a spațiilor ocupate, versiunea de 3,2 m se rulează preîndoită în timpul producției.

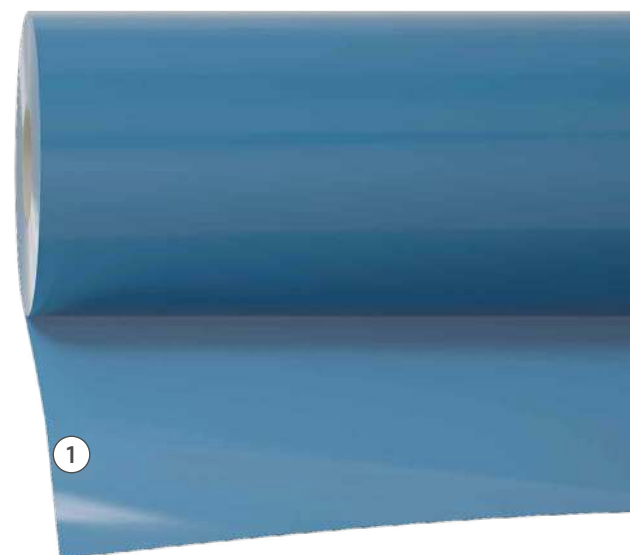


COMPOZIȚIE

- ① strat unic: folie funcțională din PE

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	gramaj [g/m ²]	panglică	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28

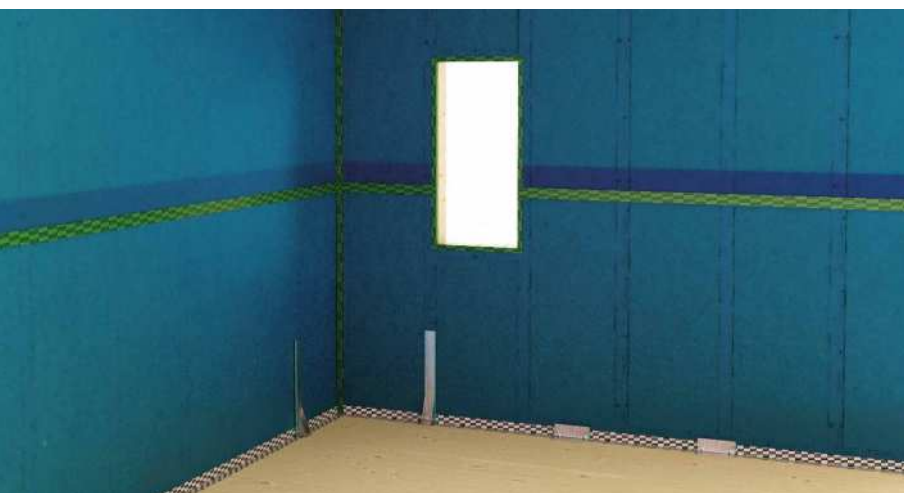

TRANSPARENT

Transparența produsului permite să se identifice cu ușurință popul (stâlpul vertical), în caz de aplicare directă pe structura cu cadru.

VERSATILITATE

Produsul din polietilenă extrudată permite diverse posibile aplicații, de la protecția provizorie pe șantier, la funcția de control al vaporilor înăuntrul stratigrafiei.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m	0.024 US Perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm	> 24/21 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N	> 33/37 lbf
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la vaporii de apă:			
- după îmbătrânire artificială	EN 1296/EN 1931	conform	-
- în prezența substanțelor alcaline	EN 1847/EN 12311-2	conform	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Rezistență la temperatură	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Expunere indirectă la raze UV	-	2 săptămâni	-
Conductivitate termică (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1800 J/(kg·K)	-
Densitate	-	cca. 950 kg/m ³	cca. 59 lbm/ft ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 725000	cca. 725 MNs/g
VOC	-	irelevant	-


⁽¹⁾Pentru a afla valoarea minimă, consultați declarația de performanță.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

PRODUSE ASOCIATE



SEAL BAND
pag. 70

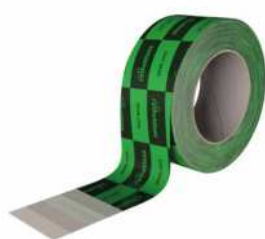

EASY BAND
pag. 74



MANICA FLEX
pag. 148



HAMMER STAPLER 22
pag. 396



PREFABRICARE

Datorită lățimii de 3,2 m, e posibilă racordarea barierei între diferiți pereți, evitând ulterioare sigilări suplimentare, sau tăieri ale membranelor.