

SHINGLE

ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ (CANADEZĂ)



MARCAJ CE




Strat final impermeabil de acoperire, marcat CE conform ETA.
Rezistă la intemperii și izolează fonic de bătaia ploii.

STABILITATE UV PERMANENTĂ

Rezistență nelimitată la razele UV, datorită stratului superior din granule de bazalt.

AUTOSIGILANTE

Comod de instalat datorită punctelor termoadezive preinstalate, ce garantează sigilarea în timpul aplicării.

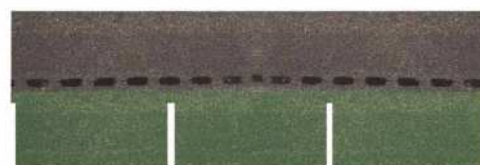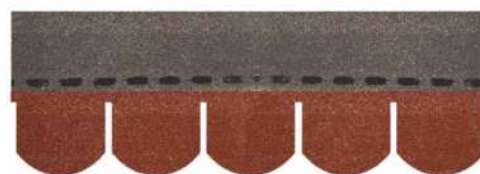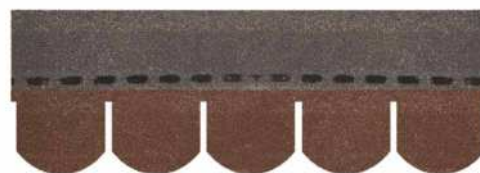

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	culoare	A/co. [m ²]	co./b	A/b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	roșu	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	maro	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	verde	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	negru	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	roșu	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	maro	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	verde	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	negru	2,0	39	66,0	17

B lățime a șindrilei
L înălțime a șindrilei
A/co. suprafață șindrile dintr-o cutie
A/b suprafață șindrile dintr-un palet

co./b cutii dintr-un palet
R rectangular
B biber



TRANSPORT

Ușor de transportat, datorită dimensiunilor reduse ale coletului (80 cm x 34 cm) și greutateii reduse a cutiei (circa 20 kg).

BYTUM 400



Ideal în combinație cu o folie bituminoasă pentru montare sub țigle (BYTUM 400) pentru o eficientă impermeabilizare chiar și pe pante reduse ale acoperișului.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Gramaj (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Grosime	-	3 mm	118 mil
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Impermeabilitate la apă	ETA-17/0510	conform	-
Rezistență la temperatură		-20/80 °C	-4/176 °F
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	
Reacție la foc extern	EN 13501-5	clasă BROOF (t1)	
După îmbătrânire artificială:			
- rezistență la tracțiune MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
- rezistență la perforare statică MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- alunecare la cald	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
- aderență a granulelor	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Absorbție apă	EN 544	< 2 %	
Stabilitate UV	-	permanent	-

Se recomandă depozitarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice. Recomandăm aplicarea produsului în timpul orelor mai răcoase pe timp de vară și în timpul orelor mai calde pe timp de iarnă, folosindu-vă eventual de un pistol cu aer cald.

GEOMETRIE

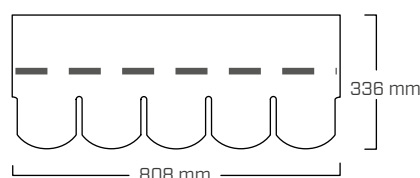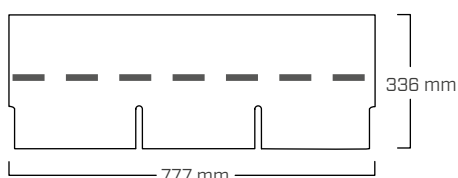


PRODUSE ASOCIATE

SHINGLE STICK

CODURI	conținut	buc.
00057008	310 ml	12

Putere de acoperire a unui cartuș egală cu circa 3 metri liniari, pentru lucrări de cositorie.

Proprietăți	valoare	USC units
Temperatură de aplicare	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Rezistență la temperatură	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Temperatură de depozitare	+5/+25 °C	+41/+77 °F



FOIȘOARE ȘI PRIDVOARE

Soluție ideală pentru realizarea acoperișurilor unor structuri de mici dimensiuni cum ar fi paravane acoperite, foișoare sau pridvoare.