


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

BANDĂ ANTIFOC PENTRU CONDUCTE METALICE IZOLATE ȘI CABLURI ELECTRICE



- Profil subțire (4 mm)
- Ideală pentru aplicarea în interiorul suportului rigid
- Nu este nevoie să se îndepărteze învelișul izolant de pe țeava pe care se aplică FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

COMPOZIȚIE

- 1 material expandabil „Firefill” cu putere mare de dilatare



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPEP50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

DATE TEHNICE


Proprietăți	valoare	USC units
Dilatare liberă	> 20:1	-
Temperatură de activare	180 °C	356 °F
Presiune generată	10 bar	145 psi
Clasă de rezistență la foc pe perete/planșeu din CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate, precum și actualizările privind noile teste.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 07 02 13.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

- 1 Înfășurați mantaua în jurul elementului de trecere pe care doriți să îl protejați, consultând fișele de aplicare pentru a stabili numărul de înfășurări necesare.
- 2 Fixați mantaua cu bandă adezivă (FLEXI BAND) în dreptul elementului de trecere
- 3 Sigilați perimetrul cu mantaua, asigurându-vă că aceasta este introdusă complet aliniată cu anvelopa, folosind un dublu panou lipit și sigilat cu sigilant acrilic

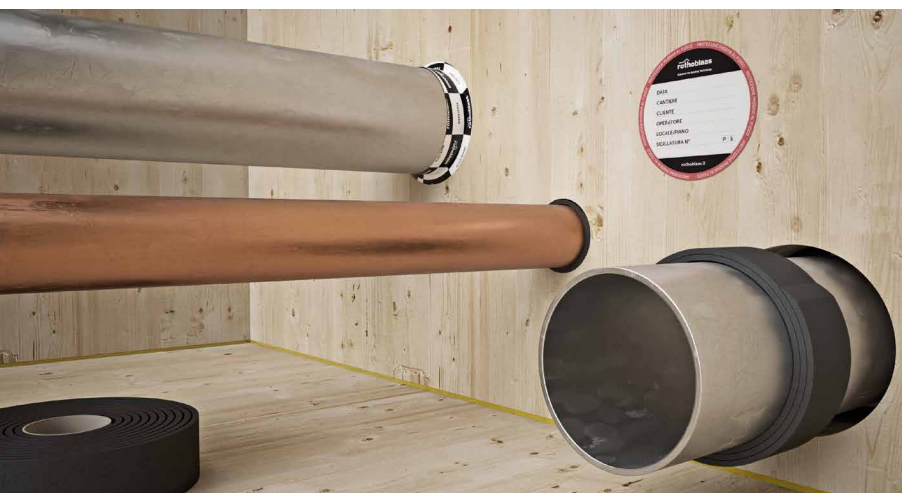

DOMENII DE APLICARE

- mănunchiuri de cabluri electrice, în furturi flexibile
- țevi multistrat, în mănunchiuri
- conducte metalice cu izolație