

START BAND

CE
EN 13984

NEPREPUSTEN PROFIL Z VISOKO MEHANSKO TRDNOSTJO



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

ELASTIČNOST


Zaradi njegove elastičnosti ga lahko preprosto vgrajujemo tudi okoli vogalov in je odporen v primeru predrtij ali mehanskih pritrditev.

OBSTOJNOST

Združljiv je z bitumnom, ni podvržen propadanju in je odporen na UV žarke. Odporen je na obrabo zaradi hoje in na nizke temperature.



1 START BAND

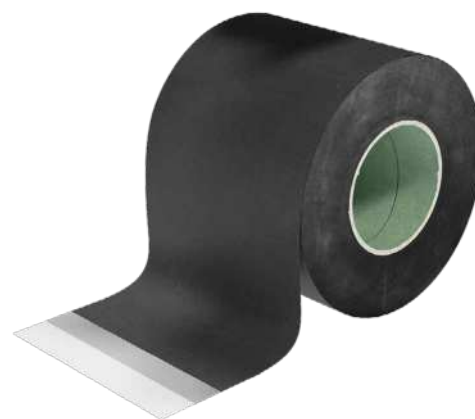

2 START BAND ADHESIVE

SESTAVA

podlaga: sintetična guma na osnovi EPDM

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Prenos vodne pare (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Količnik paroprepustnosti (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Natezna trdnost	DIN 53504	≥ 7,0 MPa	-
Raztezek	DIN 53504	≥ 300%	-
Odpornost na pretrg z žebliem	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Obstojnost:			
- nepropustnost po simuliranih vremenskih vplivih	EN 1296/EN 1928	v skladu z	-
- v prisotnosti alkalov	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura za vgradnjo	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

🗑️ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

KODE IN DIMENZIJE

KODA		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

PODROČJA UPORABE



POVEZANI IZDELKI



CUTTER
str. 394



PRIMER SPRAY
str. 112



HAMMER STAPLER 22
str. 396



DOUBLE BAND
str. 68



ŠIROK IZVOR, TUDI LEPLJIV

Na voljo tudi v različici za lepljenje (STARTA120 in STARTA160), idealni za vgradnjo v kombinaciji z ALU START za zanesljivo sidranje na tla.

VARNOST

Trajno ščiti stene in temelje pred dvigom vlage, tudi pri ekstremnih temperaturah. Primeren tudi za splošno rezanje zidov.