

CONNECT BAND


TESNILNI TRAK ZA SPODNJI SLOJ Z NEENAKOMERNO POVRŠINO

DVOJNA ZAŠČITA

Preprečuje dvig kapilarne vlage v lesu in zagotavlja odlično zrakotesnost.

PRILAGODLJIV

Lepljivi profili iz PU pene omogočajo izravnavo morebitnih nepravilnosti na spodnjem sloju.

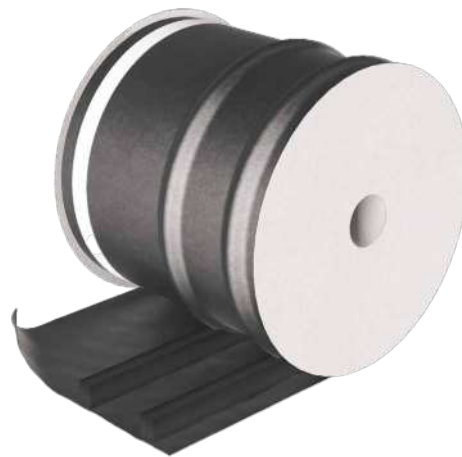

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Prenos vodne pare (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Količnik paroprepustnosti (μ)	EN 1931	pribl. 79000	-
Natezna trdnost	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Raztezek	DIN 53504	≥ 300%	-
Odpornost na pretrg izdelka	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Nepropustnost za vodo (24h)	EN 1928	v skladu z	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Odpornost na UV-žarke in ozon	-	stalna	-
Prestopna upornost	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 09 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



ŠIROKA IZBIRA

Na voljo v dveh različicah za uporabo za stene različne debeline.

TRAJNA TESNENJE

Izjemno toplotno stabilen in prožen tudi pri nizkih temperaturah. Združljiv je z bitumnom in z poglobitnimi gradbenimi materiali.