


TERMI FLOOR

CE
EN 13967

NEPREPUSTNA MEMBRANA ZA TEMELJE Z ZAŠČITO PROTI TERMITOM

SESTAVA

- 1 enojni sloj: PE folija nizke gostote



TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Odpornost na statično obremenitev	-	5 N	1.12 lbf
Odpornost na udarce	EN 12691	200 mm	7.87 in
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Nepropustnost za vodo:			
- v prisotnosti alkalov	EN 1847/EN 1928	v skladu z	-
- po umetnem staranju	EN 1296/EN 1928	v skladu z	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred F	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Termična prevodnost (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 1000 kg/m ³	pribl. 62 lbm/ft ³
Zatiranje termitov	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 let	-

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

NASVETI ZA VGRADNJO

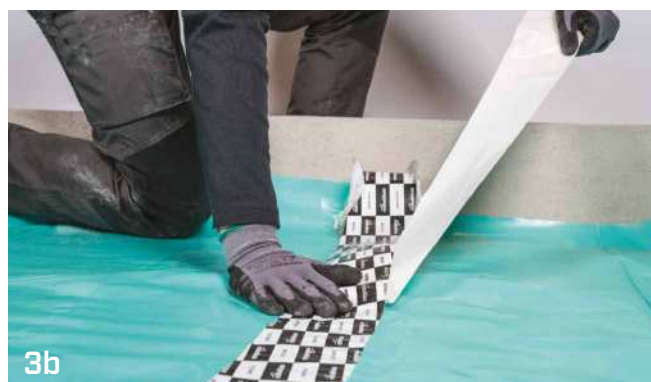

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER