

BYTUM SPRAY

TESNILNA BITUMENSKA MEMBRANA V RAZPRŠILU

DOLGOTRAJNA ZAŠČITA

Izdelek ostane prožen in tesni špranje in elemente ter preprečuje prodiranje vode in prahu.

ODPORNOST NA SLABO VREME

Zaradi posebne bitumenske formulacije, modificirane z elastomeri, je posušen izdelek odporen na slabe vremenske razmere in korozijo zaradi soli.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Temperaturna odpornost po sušenju	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Izkoristek ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura transporta	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura skladiščenja ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾Povprečna vrednost, ki se spreminja glede na željeno debelino plasti.

⁽²⁾Po nanosu obrnite pločevinko navzdol in pršite 1-2 sekundi, da ostane šoba čista.


⁽³⁾Izdelek hranite v suhem in zaprtem prostoru stran od toplote, odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Preverite datum proizvodnje na embalaži.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	barva	
BYTS	500	16.90	črna	12

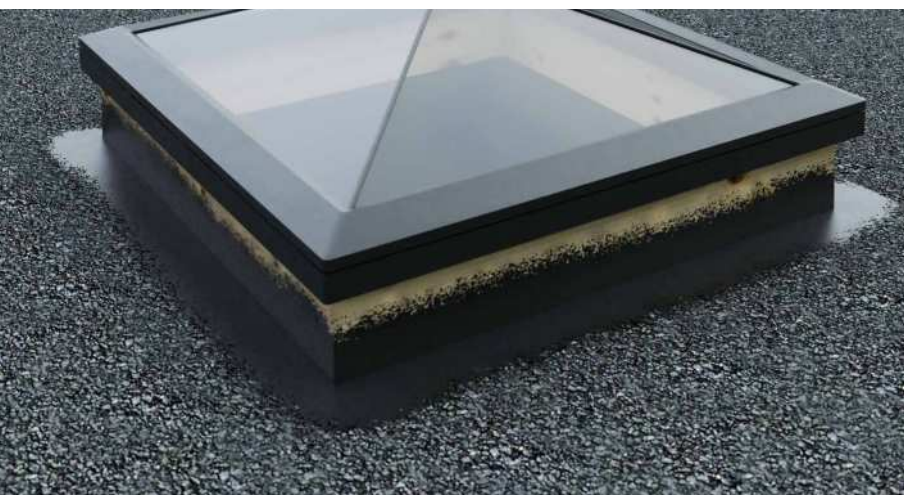

UNIVERZALEN


Primeren za vse vrste podlage, oprime se vseh oblikovnih rešitev, vključno s strehami, žlebovi, terasami, strešnimi okni, odtočnimi cevmi iz PVC ali kovine.

HITRO POLAGANJE

Izdelek je na voljo v priročni pločevinki z razpršilom za takojšnjo uporabo, ki jo je mogoče po uporabi zapreti, nanaša pa se brez potrebe po dodatnem orodju.

NASVETI ZA VGRADNJO

ZATESNITEV ŠPRANJ IN PREHODOV

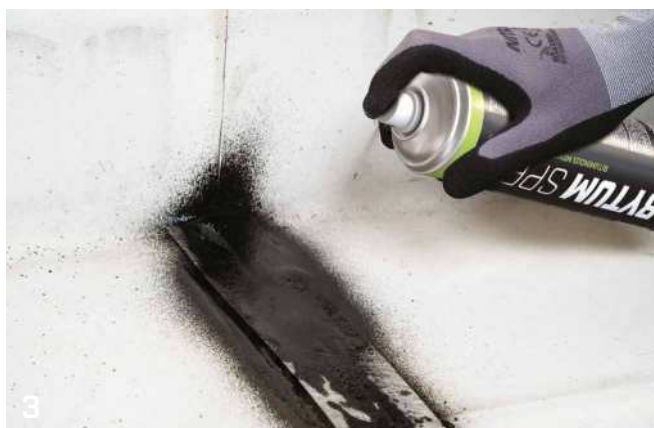

1 BYTUM REINFORCEMENT

HIDROIZOLACIJA PRITRDLILNIH SISTEMOV

