

FLUID MEMBRANE

SINTETIČNA TESNILNA MEMBRANA ZA NANOS S ČOPIČEM IN BRIZGANJEM

CE
EN 1504-2
EN 14891



ELASTIC



DAMP
PROOF

FLEKSIBILEN

Zmes na osnovi sintetičnih smol je elastična in odporna na morebitne premike zatesnjenih špranj.

HITRO POLAGANJE

Lahko jo nanašate z valjčkom, brizganjem ali čopičem ali dodatno ojačate z armaturno sintetično tkanino.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Uvrstitev	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
Gostota	ISO 2811-1	1,45 kg/L	12.10 lb/gal
Suha snov (m/m pri 130 °C)	ISO 3251	65%	-
Čas, potreben za površinsko povezovanje pri 23 °C / 50% RH ⁽³⁾	-	4 h	-
Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	24 h	-
Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-20/+90 °C	-4/+194 °F
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Viskoznost Brookfield	EN ISO 3219	60000 ± 12000 cP	-
Poraba materiala ^{(4)/(6)}	-	> 1,5 kg/m ²	-
Oprijem na betonu za neposredno natezno obremenitev	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
Nepropustnost za vodo	EN 14891	v skladu z	-
Nepropustnost na tekočo vodo (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Prenos vodne pare (Sd) (0,2 mm)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US Perm
Nepropustnost na ogljikov dioksid (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
Temperatura skladiščenja ⁽⁵⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC	Dir. 2004/42/CE	2,25 % - 32,65 g/L	-

⁽¹⁾Načela. Zaščita pred tveganji prodora (H, I, C); nadzor vlažnosti (H, C); povečanje upornosti z omejevanjem vsebnosti vlage (H, C). Vrste. H: Hidrofobna impregnacija; I: Impregnacija; C: premaz.

⁽²⁾Vodoodporen izdelek za tekočo uporabo v disperziji z izboljšano zmogljivostjo premoščanja razpok pri -5 °C, ki je enaka: > 0,75 mm.

⁽³⁾Navedene vrednosti se lahko spreminjajo glede na debelino in glede na specifične razmere na gradbišču (temperatura, vlaga, vpojnost podlage, prezračevanje).

⁽⁴⁾Potrebno je nanesti vsaj dva ali tri nanose. Povprečna poraba se lahko razlikuje glede na vrsto in stopnjo poroznosti podlage ter zelene debeline.


⁽⁵⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru. Preverite datum proizvodnje na embalaži. Občutljiv na zmrzal.

⁽⁶⁾Na površinah večjih od 10 m², nanesite REINFORCEMENT na prvi sveži sloj. Če je površina podlage porozna, je priporočljivo, da se nanos prvega sloja razredči z do 20 % vode. Pred nanosom drugega sloja počakajte, da se prvi sloj popolnoma posuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 16.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [kg]	vsebina [lb]	barva		
FLUIDMEM	10	22	siva	1	24

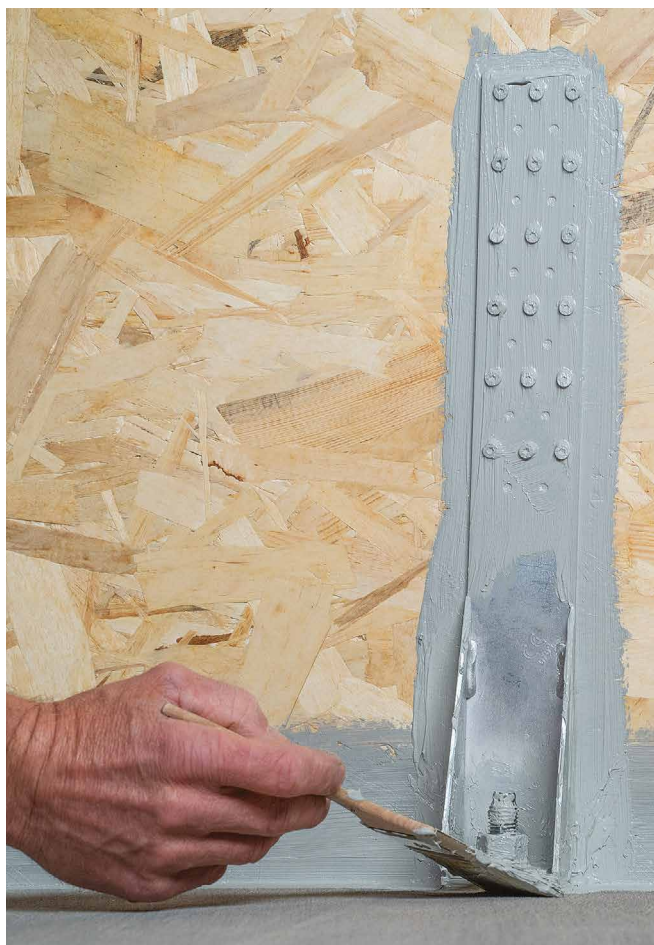


■ PUMP SPRAY

BREZZRAČNI ELEKTRIČNI RAZPRŠILNIK

- Hiter in učinkovit
- Enostaven sesalni sistem

KODA	verzija	št. kosov
PUMPSPRAY240	Kabel 240 V	1

Glejte izdelek na strani 390.

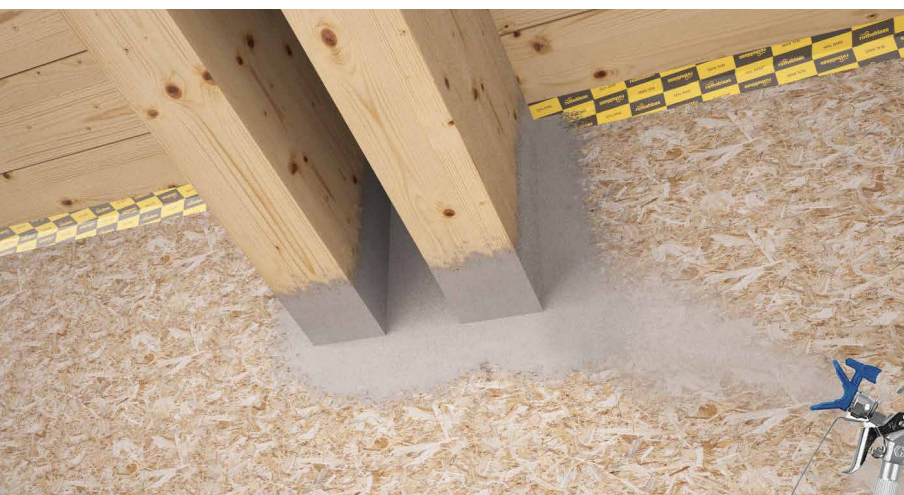

VARNOST

Odporen na zadrževanje vode na površini, tudi pri odsotnem naklonu. Primeren tudi za površine na industrijskih ali obmorskih območjih. Izdelek je brez vonja in ni strupen. Ne vsebuje topil.

OPRIJEM

Zaradi svoje formulacije izdelek zagotavlja odličen oprijem. Primeren je za kompleksne konstrukcijske detajle in je odporen na mikro razpoke.