

MEMBRANE GLUE

LEPILO ZA ZATESNITEV MEMBRAN



UČINKOVITO

Akrilno lepilo brez topil, nudi dober oprijem na najpogostejših podlagah.

PRAKTIČNO

Zmes z enostavnim iztiskanjem, pripravljena za uporabo, pred izsušenjem se enostavno odstrani z vodo.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Sestava	akrilna disperzija brez topil	-
Gostota po ISO 1183	$1,05 \pm 0,4 \text{ g/cm}^3$	$8,76 \pm 0,33 \text{ lb/gal}$
Čas, potreben za posušitev 25 °C/50% RH	24 - 72 ure	-
Odpornost na visoke temperature	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Francoska razvrstitev VOC	A+	-
Temperatura transporta	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru. Preverite rok uporabe, ki je naveden na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	izkoristek pri nanosu Ø8 mm [m]	vsebina [US fl oz]	izkoristek pri nanosu Ø8 mm [ft]	barva	verzija	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	črna	trda kartuša	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	črna	mehka kartuša	20



EMICODE EC1 PLUS

Zaradi posebne formulacije dosega to lepilo najvišjo raven varnosti glede zdravju škodljivih emisij.


HITRO SUŠENJE

Nudi dober kompromis med oprijemom in hitrim sušenjem zunanega filma, zaradi česar omogoča nanos na navpične površine brez težav s kapljanjem.

NASVETI ZA VGRADNJO: LEPILA ZA NOTRANJO UPORABO



POVEZAVA MEMBRANE NA STIKU STENA - BETON

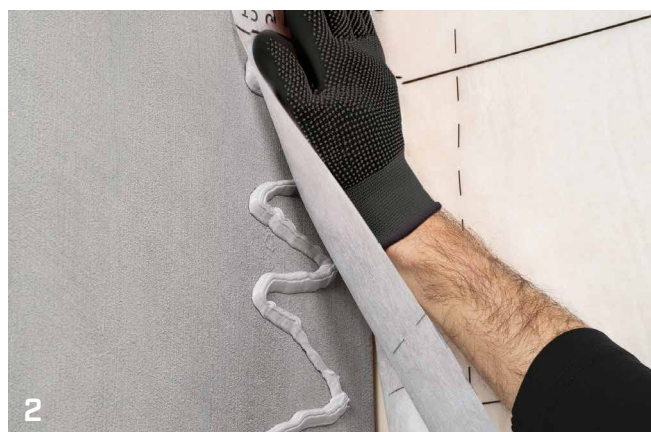

POVEZAVA MEMBRANE NA STIKU KRITINA - BETON




POVEZAVA MEMBRANE NA STIKU KRITINA - OSB PLOŠČA





ZATESNITEV PREKRIVANJA MEMBRANE

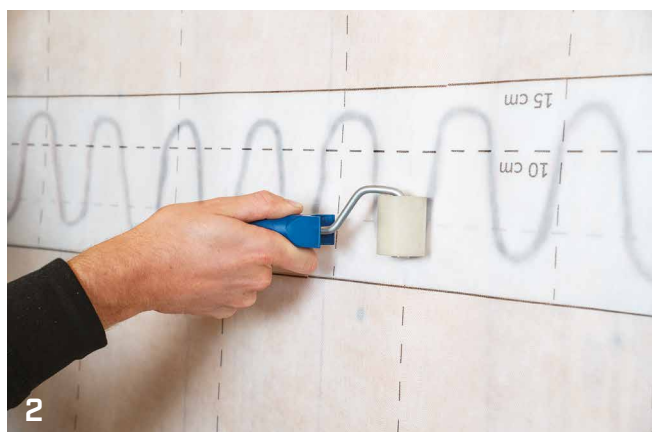

ZATESNITEV OKENSKE ODPRTINE



1 PLASTER BAND LITE

POVEZAVA MEMBRANE NA STIKU STENA - BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER