

DOUBLE BAND

UNIVERZALNI OBOJESTRANSKI LEPILNI TRAK

POVEČAN OPRIJEM

Zmes akrilnega lepila brez vsebovanih topil zagotavlja odličen oprijem na najpogostejših vrstah podlage, tudi pri nizkih temperaturah. Membranski spoj, ustvarjen z DOUBLE BAND, je zabeležil najvišjo vrednost natezne trdnosti pri internem testiranju z najbolj zmogljivimi trakovi v okviru naše ponudbe.

STROKOVNO IZVEDENO NEVIDNO TESNENJE

Trak DOUBLE BAND zagotavlja popolno skrito tesnjenje ter nudi zaščito pred vremenskimi vplivi in obstojnost, ki sta potrjena z opravljenim preizkusom staranja v skladu s standardom DIN 4108-11.

0
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING




HIGH
ADHESION



BI-ADHESIVE

SESTAVA

- 1 ločevalni sloj: silikonski papir
- 2 lepilo: akrilna disperzija brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz poliestra
- 4 lepilo: akrilna disperzija brez topil

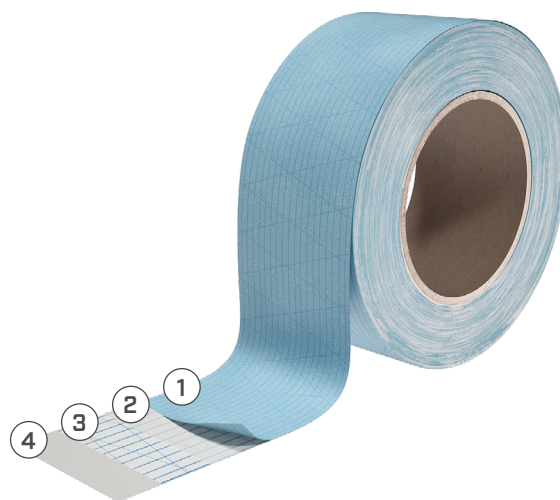

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP po 24 urah ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Moč oprijemanja na membrani iz PA/PP po preizkusu staranja	DIN 4108-11	40d skladden	-
		80d skladden	-
		120d skladden	-
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽⁴⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

PODROČJA UPORABE



POVEZANI IZDELKI



SUPRA BAND
str. 140




ROLLER
str. 393



MARLIN
str.394



PLASTER BAND LITE
str.69

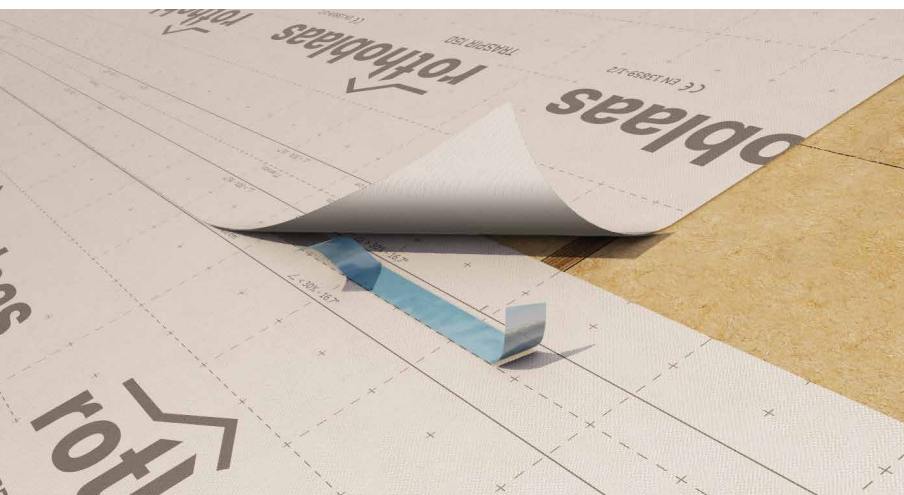

VAREN

Kljub omejeni debelini zaradi vgrajene ojačitvene mrežice zagotavlja dobro tesnjenje.

ODPORNOST NA VISOKE TEMPERATURE

Zaradi posebne formulacije zagotavlja akrilno lepilo odlično stabilnost na temperaturna nihanja.